



WIŚNIEWSKI



Schuifpoorten | Dubbele draaipoorten | Voetgangerspoorten | Hekwerken | Sporthekwerken

INDUSTRIËLE AFSLUITINGEN





INDUSTRIËLE AFSLUITINGEN

ALGEMENE INFORMATIE	4 – 15
------------------------	--------

SCHUIFPOORTEN	16 – 35
---------------	---------

VOUWPOORTEN	36 – 43
-------------	---------

DUBBELE DRAAIPOORTEN EN VOGETANGERSPOORTEN	44 – 57
---	---------

HEKWERKEN EN INDUSTRIËLE AFSLUITINGEN	58 – 77
---	---------

MOBIELE OPLOSSINGEN	78 – 79
------------------------	---------

INSPIRATIES	80 – 111
-------------	----------

Waarom **WIŚNIEWSKI**?

Al 35 jaar produceren we met passie.

Het merk WIŚNIEWSKI werd vernoemd naar de oprichter en eigenaar van de productiebedrijven - Andrzej Wiśniowski. Het ondertekenen van producten met zijn eigen naam biedt zekerheid over hun kwaliteit en functie.

Zijn droom van een functionele, op afstand bedienbare poort was het begin van dit verhaal. Vandaag produceren we op meer dan 270 000 m² honderdduizenden producten op jaarbasis. Dankzij geavanceerde technologieën, beproefde materialen en onze eigen innovatieve technische denkwijze, bieden wij onze klanten de zekerheid van een goede keuze.

In het Kwaliteitsbeleid verklaren we de naleving van de wetsvoorschriften voor gefabriceerde producten, veiligheid en energieverbruik, evenals voldoen we aan de vereisten die opgenomen zijn in de procedures van geaccrediteerde certificatie-instellingen, waardoor onze producten voor specifieke toepassingen kunnen worden gebruikt. De garantie voor de implementatie van bovenstaande verplichtingen is het behouden en verbeteren van het Geïntegreerd Management Systeem, in overeenstemming met de vereisten van de normen: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.

Onze ervaring is een garantie voor stabiliteit en verantwoordelijkheid voor het product gedurende zijn volledige levenscyclus. Het is ook een belofte van de hoogste kwaliteit en gebruiksveiligheid.





WIŚNIEWSKI. De Kroon Op Uw Investering.

Welkom in de wereld van de **AFSLUITINGEN VAN WIŚNIEWSKI**

Door te kiezen voor een afsluiting van het merk WIŚNIEWSKI ontvangt u een product dat is ontworpen en vervaardigd met behulp van moderne technologieën, gebaseerd op kennis en jarenlange ervaring van ontwerpers, constructeurs en specialisten.

Onze producten zijn ontstaan uit passie voor systemische, doordachte oplossingen en de betrouwbaarheid van hun creatie garandeert de hoogste kwaliteit. Alle elementen van het systeem zijn gecontroleerd, getest en in het bezit van veiligheidscertificaten en hebben een anti-corrosiegarantie van 10 jaar.



JARENLANGE DUURZAAMHEID

Alle residentiële omheiningselementen van WIŚNIEWSKI zijn onderworpen aan de beste anti-corrosiebescherming in de vorm van galvanisatie en poedercoating. De zinklaag die verkregen wordt door de vooraf chemisch gereinigde constructie onder te dompelen in een bad van gesmolten zink, beschermt de onderdelen van de WIŚNIEWSKI afsluitingen gedurende decennia.



DUPLEX SYSTEEM - DUBBELE BESCHERMING

De combinatie van de eigenschappen van een zinklaag en een laklaag in het DUPLEX systeem verlengen grotendeels de levensduur van de WIŚNIEWSKI afsluitingen. De hele tijd, ongeacht de weersomstandigheden hebben we zekerheid, dat de residentiële afsluitingen er steeds esthetisch blijven uitzien. Het RAL kleurenpalet biedt de mogelijkheid om de juiste kleur voor de polyester beschermlaag te kiezen.



DOELTREFFENDE BESCHERMING

Galvanisatie is een kosteneffectieve techniek, zowel op gebied van productie als service. Gegalvaniseerde residentiële afsluitingen van WIŚNIEWSKI eisen geen onderhoud van het oppervlak gedurende vele jaren. Tijdens het gebruik hoeft u zich geen zorgen te maken over de beveiliging van de elementen met behulp van dure producten, die vereist zijn voor traditionele afsluitingen. Gegalvaniseerd staal wordt gerecycleerd, vervuult het milieu niet en is daarenboven milieuvriendelijk.



GETEST IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

Het galvaniseringsproces van WIŚNIEWSKI voldoet aan de Europese normen PN-EN ISO 1461 die een juiste kwaliteit garandeert voor de gegalvaniseerde producten. De verzinklaag is bestand tegen hoge en lage temperaturen en UV-stralen. Dankzij deze eigenschappen biedt het een optimale bescherming tegen corrosie van stalen oppervlakken.

*WIŚNIEWSKI biedt tot 10 jaar anti-corrosiegarantie op: poorten, voetgangspoorten, hekwerken en palen die gegalvaniseerd en gepoedercoat zijn.

De veiligheid

van een afgesloten terrein is niet alleen een gevoel van zekerheid dat het object volledig wordt beschermd. De industriële afsluitingen van WIŚNIOWSKI garanderen volledige veiligheid van hun werking. Alle poorten zijn uitgerust met besturingselementen die gekenmerkt worden door een hoge mate van veilig gebruik dankzij veiligheidsvoorzieningen in de vorm van: fotocellen, veiligheidstrips, signalisatielampen of waarschuwingsslampen. Alle poorten zijn CE-gemarkeerd en voldoen aan de eisen van de Europese norm PN EN 13241-1.



VEILIGHEID



Betrouwbaarheid


is het belangrijkste kenmerk, vooral van bewegende onderdelen waar tijd en efficiëntie van de werking van de machine telt. De afsluitingssystemen van WIŚNIOWSKI bieden de garantie en zekerheid, dat de afsluiting alle functies vervult die haar werden toevertrouwd. Ze vormt een beschermende barrière en bakent het territorium af. Geautomatiseerde poorten vormen altijd een actieve barrière die efficiënt werkt volgens de vereisten en behoeften van de gebruiker.



BETROUWBAARHEID



WIŚNIEWSKI

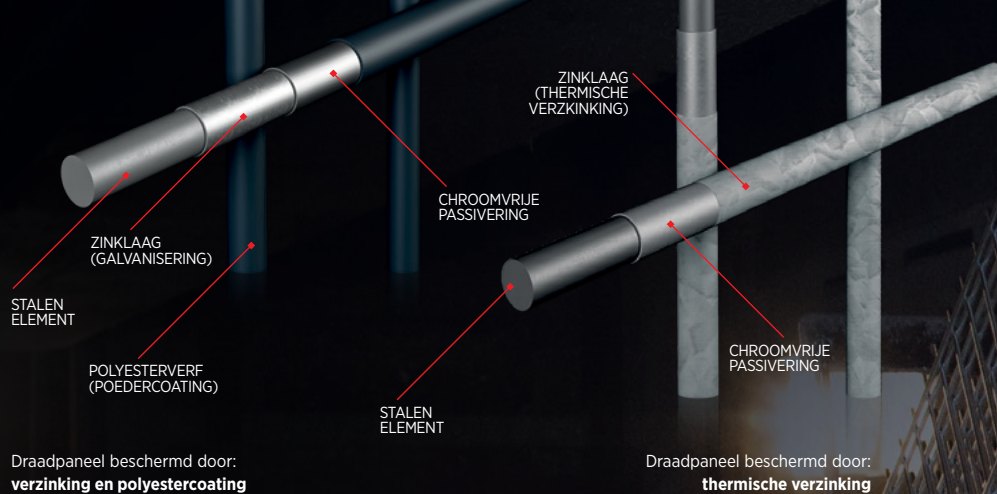


Effectieve bescherming

Anti-corrosiebescherming

Verzinken is een effectieve kostenbesparende techniek, zowel in de productiefase van de afsluiting als tijdens haar werking op lange termijn. Verzinkte industriële afsluitingen van WIŚNIEWSKI vereisen geen behandeling van de oppervlaktes gedurende vele jaren. Tijdens het gebruik hoeft u zich geen zorgen te maken over het beveiligen van elementen met behulp van dure middelen en complexe renovatiemethoden, welke vereist worden bij traditionele afsluitingen. Afhankelijk van het type afsluitingselement gebruiken we verschillende verzinktechnieken: thermische verzinking of galvanisering, welke vervolgens een uitstekende basis vormen voor de poedercoating.

Gegalvaniseerd staal kan worden gerecycleerd en is milieuvriendelijk.



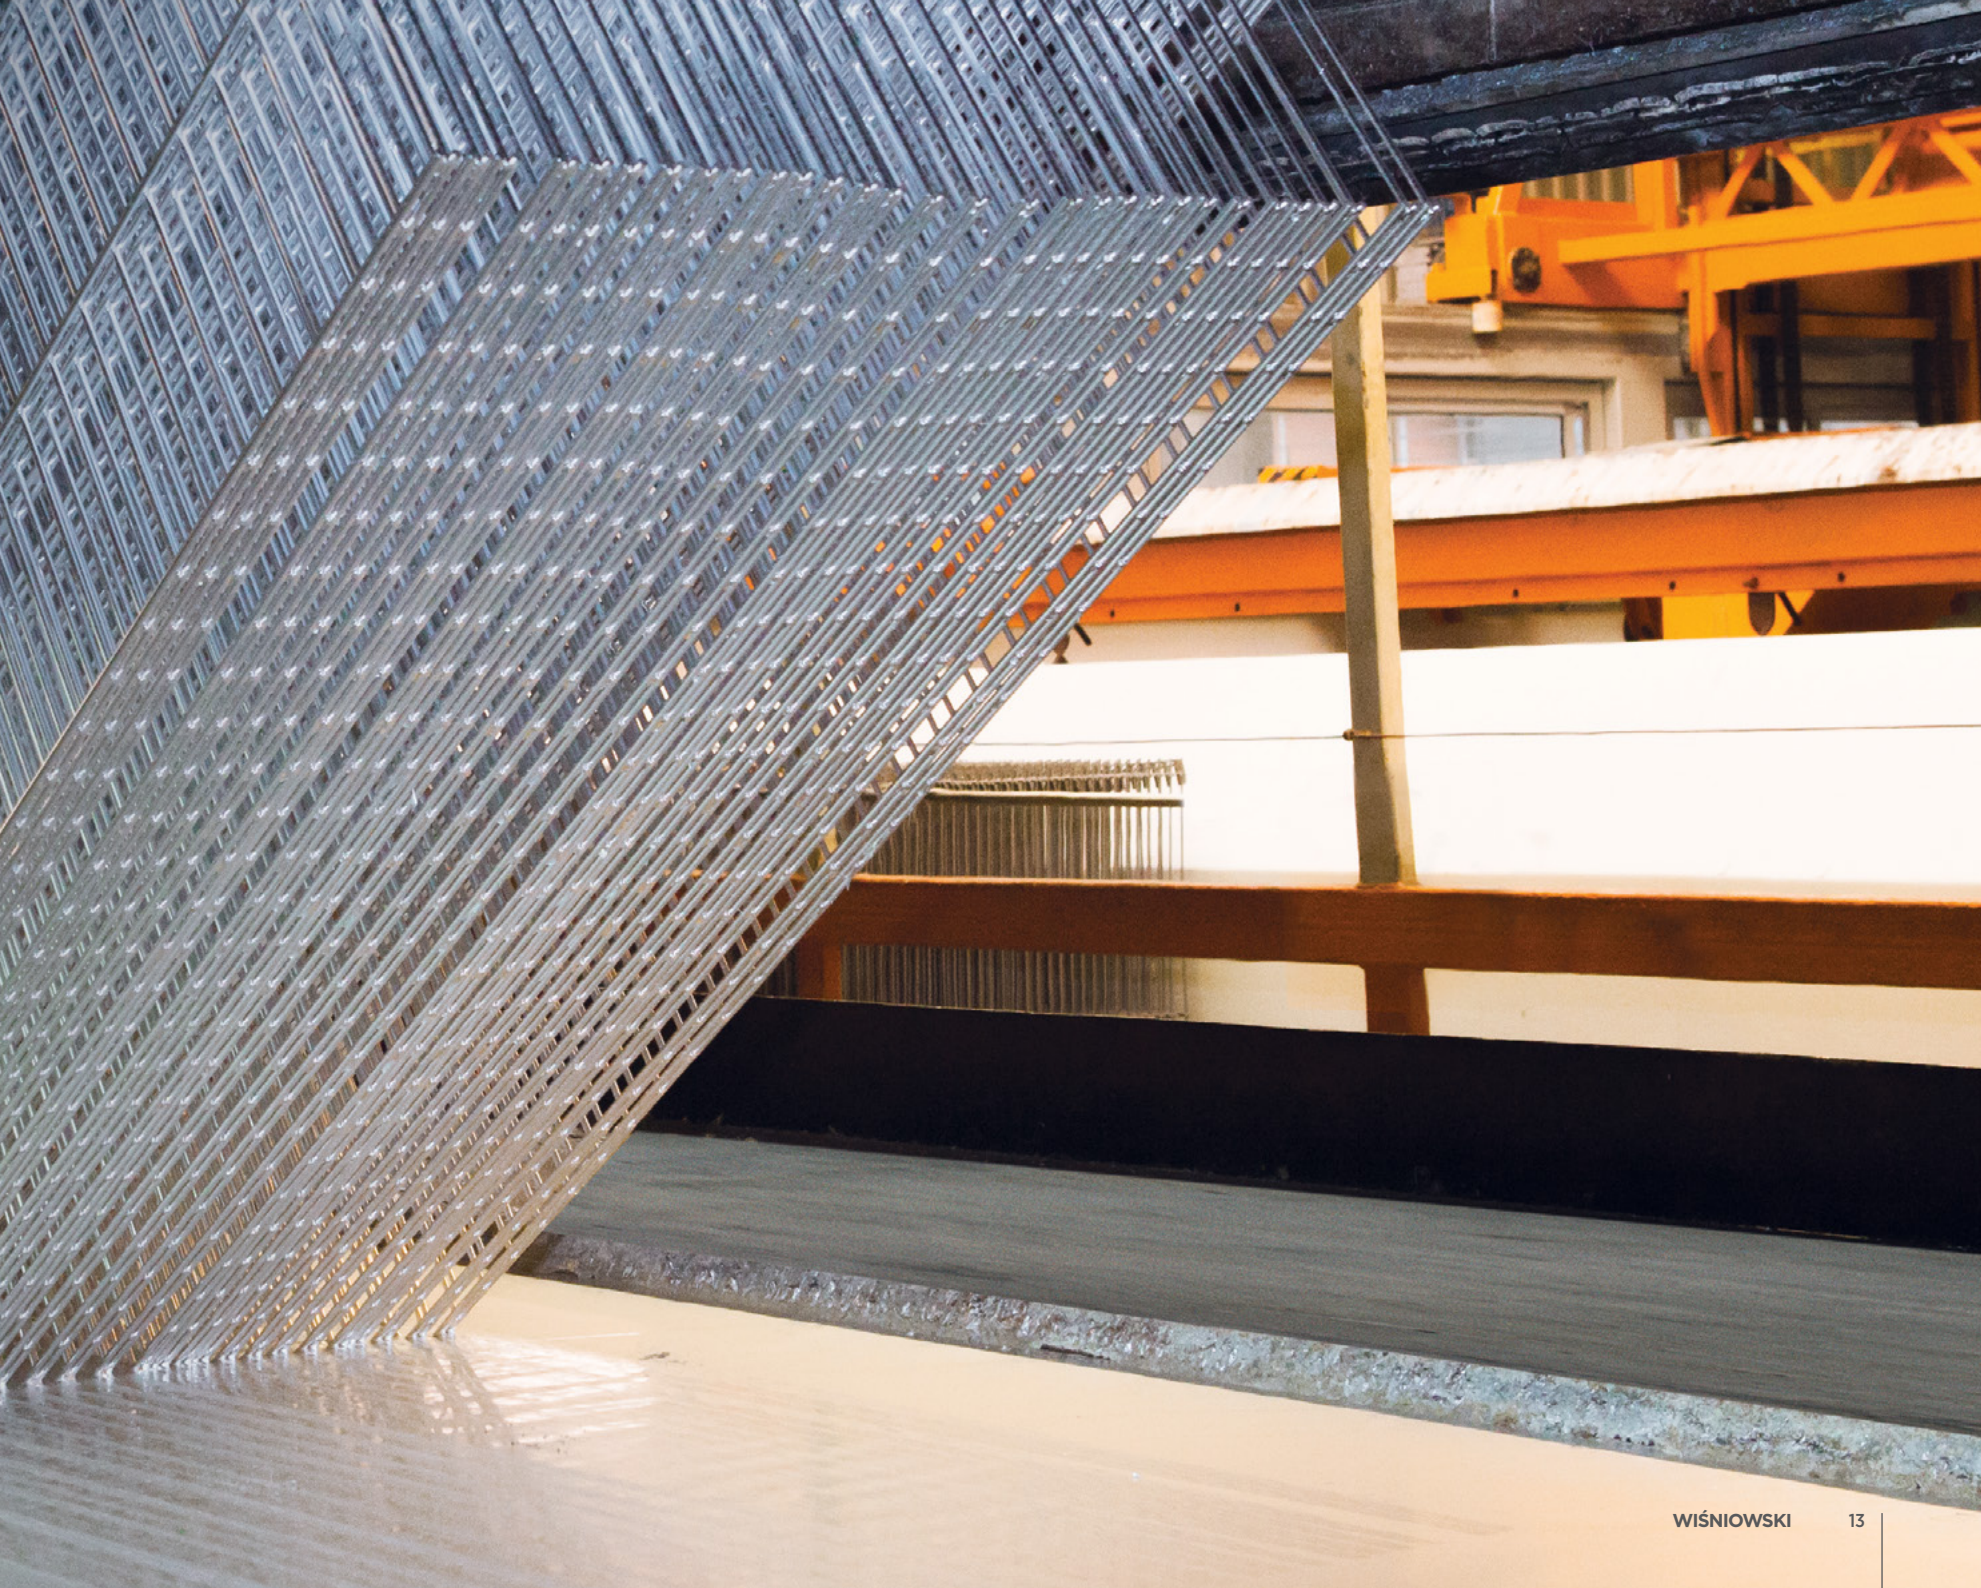

Bonte kleurenpracht

Het RAL-kleuraanbod is een verscheidenheid van meer dan 200 gecatalogeerde klassieke kleuren, beschikbaar als optie voor de afsluitingen van WIŚNIEWSKI.

De laklaag wordt aangebracht in geautomatiseerde, moderne poederlakkerijen, welke gespecialiseerd zijn in afsluitingen. De speciaal ontworpen voorbereidingscyclus van de oppervlaktes voor het lakken en het stabiel proces voor thermische fixatie van de coating maken het mogelijk om uitzonderlijke esthetische waarden te verkrijgen. De poedercoatingstechnologie is bovenal een hoog niveau van anti-corrosiebescherming, wat zich uit in een 10-jarige garantie op afsluitingen van WIŚNIEWSKI welke gelakt zijn volgens de DUPLEX-techniek.



Gentiaanblauw
RAL 5010




Mosgroen
RAL 6005



Antracietgrijs
RAL 7016



Steengrijs
RAL 7030



Verkeerswit
RAL 9016

Aanbod standaardkleuren voor industriële afsluitingen.



Standaard RAL-kleuren

Schuifpoorten

Betrouwbare en efficiënte werking

De solide, massieve structuur van de zelfdragende constructie maakt het mogelijk om echt grote ingangen af te sluiten - een schuifpoort kan een ingang tot 16 meter breed afsluiten en, door twee convergerende poorten te combineren, een ingang tot 24 meter. Ze worden aangeboden in twee openingsrichtingen: links of rechts, in handmatige of geautomatiseerde versie. Ze kunnen overal gebruikt worden waar de oprit te kort is of in andere gevallen waar het gebruik van draaipoorten gewoon onmogelijk is. Een industriële poort beweegt langs de afsluiting. Om een goede werking te garanderen is er aan de zijkant van de oprit ruimte nodig voor de vrije beweging van de poort.

De schuifpoorten van WIŚNIEWSKI kunnen perfect toegepast worden in alle activiteitsgebieden, zowel privé als industrieel. De poorten worden gemonteerd rond openbare en industriële gebouwen, luchthavens, havens, beveiligde parkings, evenals scholen, kleuterscholen, supermarkten, enz. Mogelijkheid om in elke RAL-kleur te lakken, tot 10 jaar anti-corrosiegarantie op poorten beschermd in het DUPLEX poedercoatingsysteem. De poorten beschikken over een CE-certificaat en een breed aanbod aan aandrijvingen, sensoren, beveiligingen en perimeteraccessoires.

Bijzondere kenmerken

Een groot aanbod aan afmetingen - van 3 tot 16 m ingangsbreedte.

Systeemproduct - mogelijkheid om volgende vullingen te gebruiken: profiel 25x25, 25x25 Caro, 18x30, buisvormig fi 25 mm, VEGA B of VEGA 2D Super draadpaneel.

Veiligheid - verkrijgbaar in bedrijfsmodi: handmatig, Totmann en Automatik.

1195



WIŚNIEWSKI



BETROUWBAARHEID

Schuifpoorten


Soorten poorten

Industriële schuifpoorten zijn gemaakt uit gesloten stalen profielen. Het voordeel van deze modulaire, zelfdragende constructie is het elimineren van lasverbindingen op de verbindingpunten van de poortelementen, waardoor op die plaatsen mogelijke corrosievorming kan worden geëlimineerd. Afhankelijk van de gewenste dagmaatbreedte, worden 3 soorten-rails gebruikt PI 95 (95x85), PI 130 (130x115) en PI 200 (200x155).



Schuifpoort PI 200

Schuifpoort met aandrijving in een hoge kast

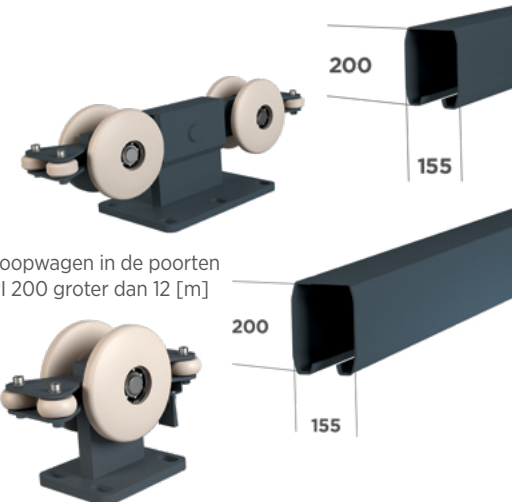

Loopwagen in de poorten
PI 200 groter dan 12 [m]

Loopwagen in de poorten
PI 200 tot 12 [m]

PI 200

Maatbereik poorten PI 200

De producten zijn beschikbaar in elke afmeting zoals aangegeven wordt in de tabel

2400	•	•	•	•	•		
2200	•	•	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•	•	•
1700	•	•	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•
	8000	8500	9000	9500	10000	11000	12000
Hoogte vleugel in [mm] tot	Breedte tussen de palen in [mm] tot						




Schuifpoort PI 200

Schuifpoort met aandrijving in een lage kast




Schuifpoort PI 200

Handmatige schuifpoort

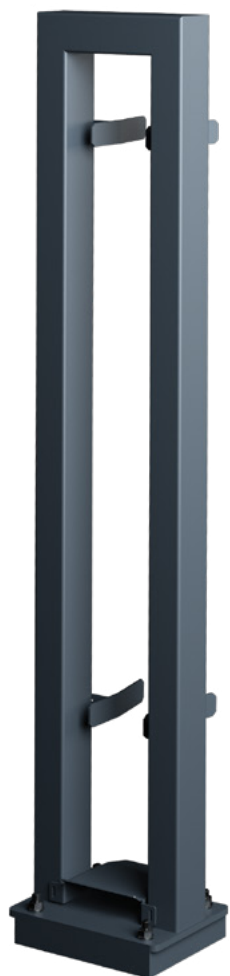


Schuifpoort PI 130

Schuifpoort met aandrijving in een hoge kast

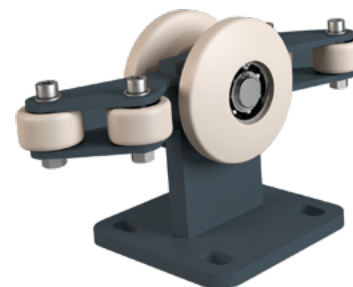

Loopwagen
in de poorten PI 130



PI 130

Maatbereik poorten PI 130

De producten zijn beschikbaar in elke afmeting zoals aangegeven wordt in de tabel

2400	•	•	•				
2150	•	•	•	•	•		
1950	•	•	•	•	•	•	
1650	•	•	•	•	•	•	•
1450	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•
1000	•	•	•	•	•	•	•
	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
Hoogte vleugel in [mm] tot	Breedte tussen de palen in [mm] tot						




Schuifpoort PI 130

Schuifpoort met aandrijving in een lage kast




Schuifpoort PI 130

Handmatige schuifpoort

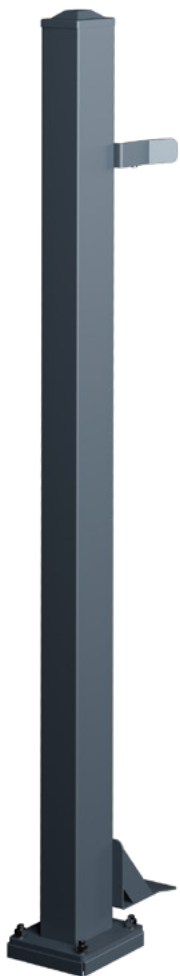


Schuifpoort PI 95

Schuifpoort met aandrijving in de paal



Loopwagen
in de poorten PI95



PI 95

Maatbereik poorten PI 95

De producten zijn beschikbaar in elke afmeting zoals aangegeven wordt in de tabel


2200	•	•	•	•				
2000	•	•	•	•	•	•	•	
1700	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•
1000	•	•	•	•	•	•	•	•
	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
Hoogte vleugel in [mm] tot	Breedte tussen de palen in [mm] tot							




Schuifpoort PI 95
Handmatige schuifpoort

Schuifpoorten


Soorten vullingen

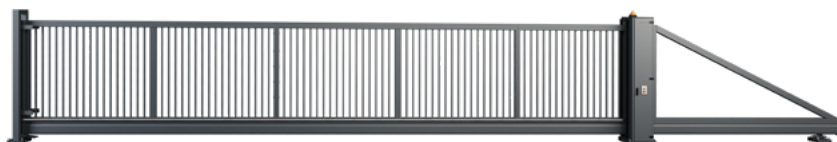


Profielvulling 25x25

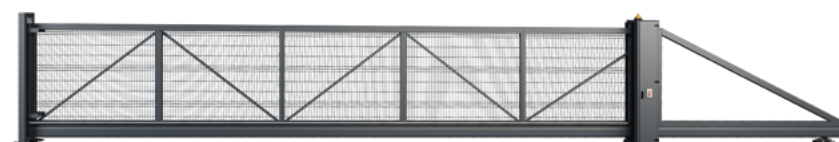


Vulling met draadpanelen VEGA B (vulling vastgeschroefd aan de constructie)

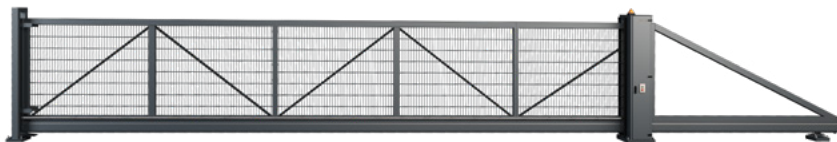


Vulling met panelen VEGA 2D Super (panelen vastgeschroefd)

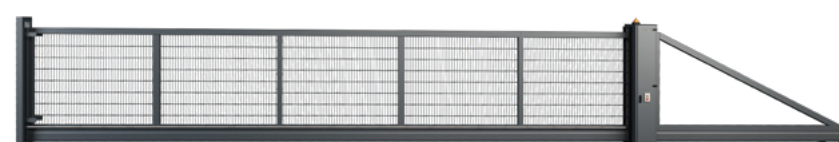


Vulling met panelen VEGA 2D Super (gelast aan de constructie)

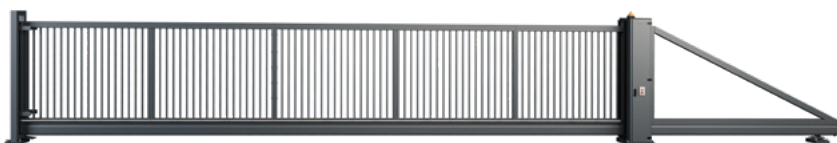

Profielbuisvulling 25 [mm] (gelast aan de constructie)

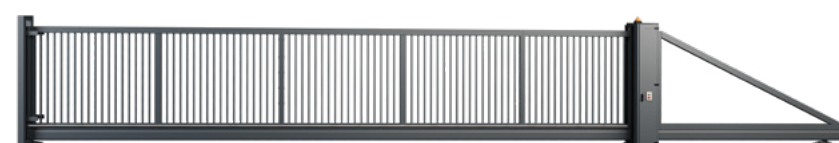

Profielvulling 25x25 [mm] in het Caro-systeem (gelast aan de constructie)

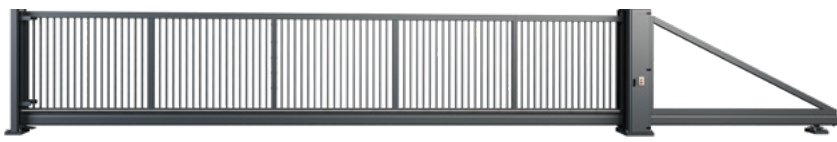

Profielvulling 30x18 [mm] (gelast aan de constructie)



Horizontale invulling (lamellen) in 0,75 [mm] dikke geprofileerde beplating (patroon van postvulling)



Horizontale vulling van 1 [mm] dikke metalen plaat met speling tussen de panelen 20 [mm] (patroon van vulling)



NIEUW

Vulling AW 10.77. Vulling van ronde profielen met een diameter van 25 mm

Schuifpoorten

Automatisering

Een groot aanbod aan automatisering, afhankelijk van de afmetingen en de bestemming van de poort. Het aanbod omvat aandrijvingen met verschillende vermogens, snelheden en gebruiksintensiteit.

Alle automatische poorten van WIŚNIEWSKI beschikken over een CE-markering in overeenstemming met de norm PN EN 13241-1.

De mogelijkheid om de aandrijving te behuizen is een belangrijk kenmerk van de schuifpoorten van WIŚNIEWSKI. Als onderdeel van het aanbod raden we een behuizing aan in de vorm van een paal, lage of hoge kast.

De plaatsing van de aandrijving in een behuizing is in de eerste plaats een garantie voor een efficiënte en betrouwbare werking van de aandrijving en de besturing ervan. Het is eveneens een doeltreffende beveiliging tegen diefstal.



VEILIGHEID



Uitrusting

Automatisering

De poorten PI 200 zijn beschikbaar in de handmatige of geautomatiseerde versie. De handmatige poort is uitgerust met een Locinox-slot. De automatische poort heeft geen slot, maar deze functie wordt volledig bestuurd door de aandrijving. De automatische poort wordt in het bijzonder aanbevolen op plaatsen waar het noodzakelijk is om de poort vaak te openen en te sluiten. Een aandrijving is dan een gemakkelijke oplossing.

Afhankelijk van het vereiste beveiligingsniveau is de poort beschikbaar in de versie Totmann (bediend d.m.v. een sleutelschakelaar) of in de versie Automatik (bediend d.m.v. een afstandsbediening). Afhankelijk van de situatie is de poort uitgerust met 3 rand veiligheidsstrips (Automatik 1) of 5 rand veiligheidsstrips (Automatik 2). De veilige werking onder alle omstandigheden van de schuifpoorten PI 200 wordt bevestigd door de CE-markering.



Versie Totmann

- Actuator
- Besturingscentrale
- Signalisatielamp
- Sleutelschakelaar met noodstopknop



Versie Automatik 1

- Actuator
- Besturingscentrale
- Radio-ontvanger
- Afstandsbediening voor de aandrijving
- Signalisatielamp
- Externe antenne
- Fotocellen
- Sleutelschakelaar met noodstopknop
- **3 veiligheidsstrips**
- Signaaloverdrachtssysteem van de veiligheidssrip gemonteerd op de vleugel



Versie Automatik 2


- Actuator
- Besturingscentrale
- Radio-ontvanger
- Afstandsbediening voor de aandrijving
- Signalisatielamp
- Externe antenne
- Fotocellen
- Sleutelschakelaar met noodstopknop
- **5 veiligheidsstrips**
- Signaaloverdrachtssysteem van de veiligheidssrip gemonteerd op de vleugel

NIEUW

Schuifpoorten

Slider

De Slider is een schuifbarrière die ideaal is voor plaatsen waar toegangscontrole nodig is. Het kan worden beschouwd als een alternatief voor typische barrières. De barrière wordt gekenmerkt door zijn universele openingsrichting. Tijdens de montage bepaalt u of het naar rechts of naar links opengaat. Slider is een geschikte oplossing voor parkeergarages, woonwijken, winkels, kantoren, scholen of ziekenhuizen. Hij bewijst zijn waarde overal waar naast toegangscontrole ook maximale veiligheid en betrouwbaarheid vereist zijn.

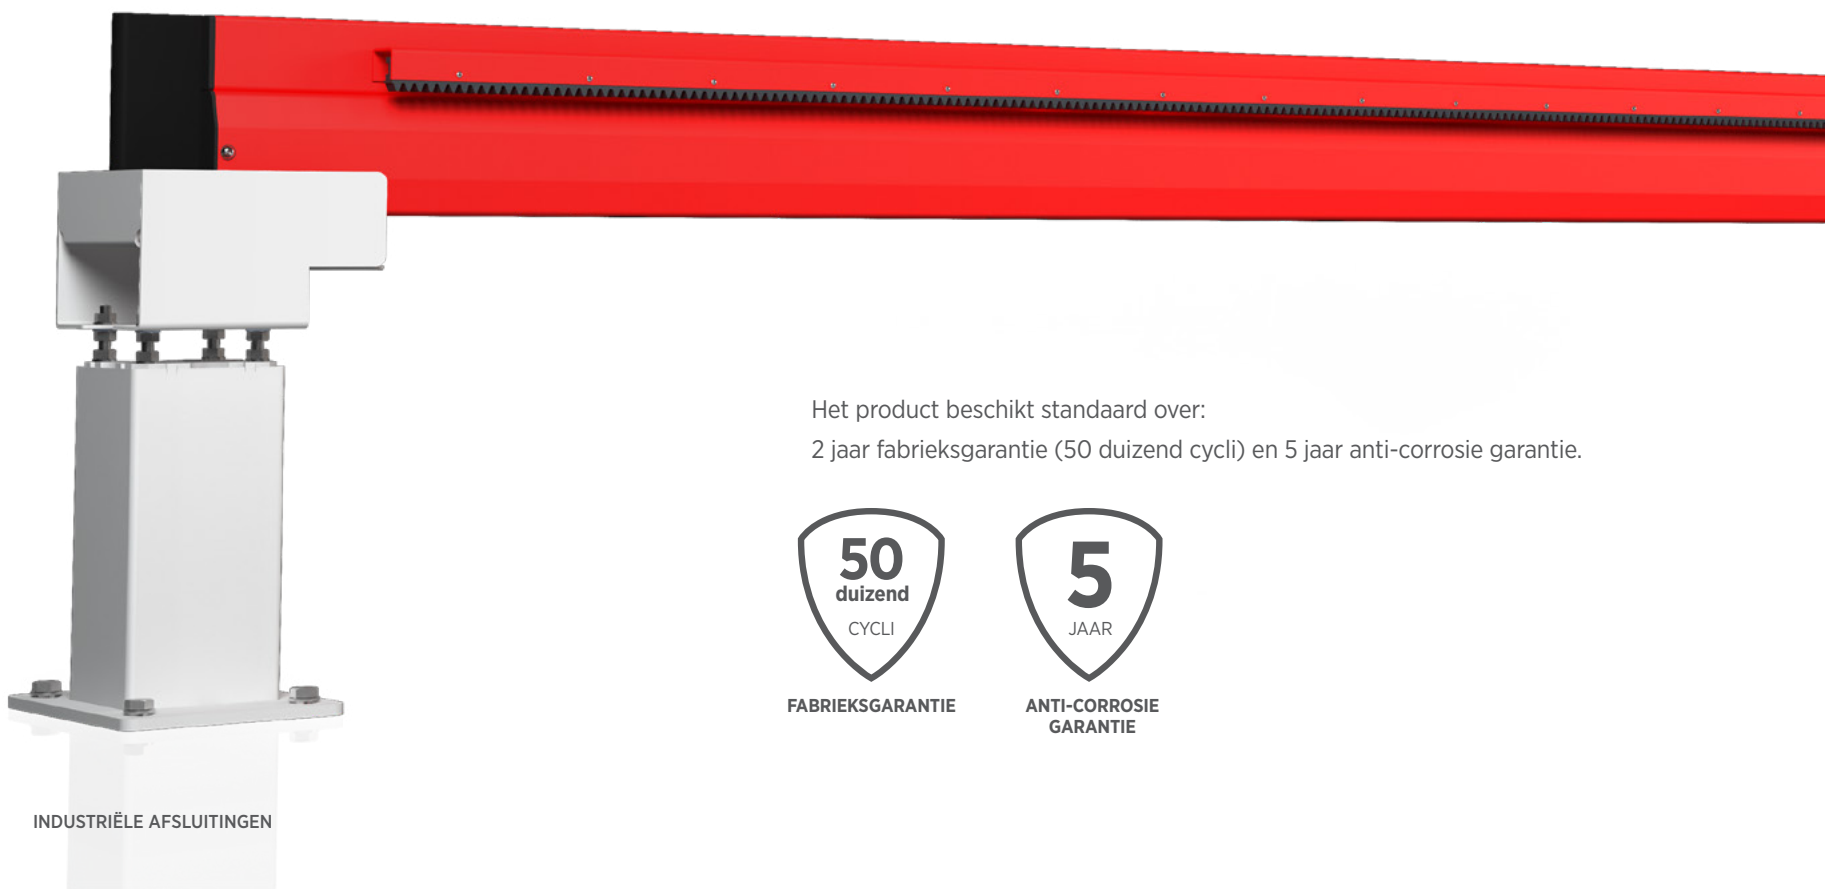

Het product beschikt standaard over:

2 jaar fabrieksgarantie (50 duizend cycli) en 5 jaar anti-corrosie garantie.




FABRIEKSGARANTIE



ANTI-CORROSIE
GARANTIE

SLIDER

Maatbereik poorten Slider

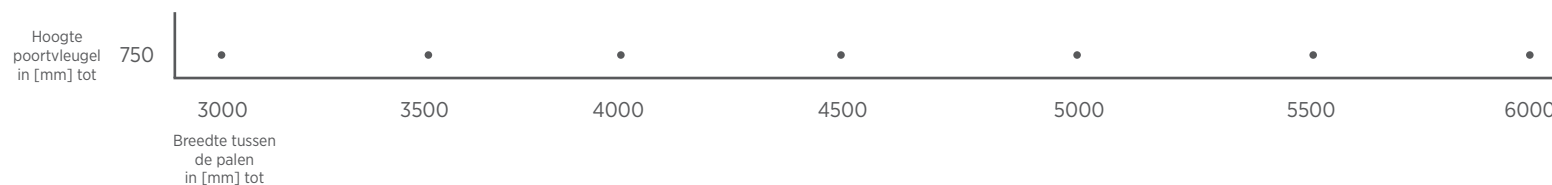

De poort kan naar keuze in één of twee kleuren worden gelakt (kleur rail apart, kleur kast en palen apart)

Aandrijving Beninca Turbo

De aandrijving Beninca Turbo (in de Automatik- of Totmann-versie) - ontworpen voor intensief gebruik - garandeert een soepele werking met een openingsnelheid van ongeveer 0,4 m/s.



Slider voldoet volledig aan de CPR en de Machinerichtlijn

Schuifpoorten op loopwielen

Soorten poorten

Schuifpoorten op loopwielen zijn constructies gemaakt van gesloten stalen profielen. Het onderste deel van de poort is versterkt met een balk waaraan de loopwielen zijn bevestigd. De poort beweegt op een in de grond gemonteerde looprail. Het poortblad heeft een systeemvulling. Beschikbaar in een manuele of automatische versie.



Schuifpoorten op loopwielen WI 200

Automatische schuifpoort met externe operator

Rail voor poorten tot
10 [m] breed

Versterkte rail voor
poorten > 10 [m]

WI 200 | WI 120

Maatbereik poorten WI 200 | WI 120

De producten zijn beschikbaar in elke afmeting zoals aangegeven wordt in de tabel

WI 120 OP RAIL 120X80X3						WI 200 OP RAIL 200X80X4				
HOOGTE VLEUGEL (H) in [mm] tot	3000	4000	5000	6000	7500	8000	9000	10000	11000	12000
	•	•	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BREEDTE TUSSEN DE PALEN (So) in [mm] tot										



Schuifpoorten op loopwielen WI 120

Handmatige schuifpoort



Schuifpoorten op loopwielen WI 120

Automatische schuifpoort met externe operator

Schuifpoorten op loopwielen


Soorten vullingen



Profielvulling 25x25



Vulling met draadpanelen VEGA B (vulling vastgeschroefd aan de constructie)

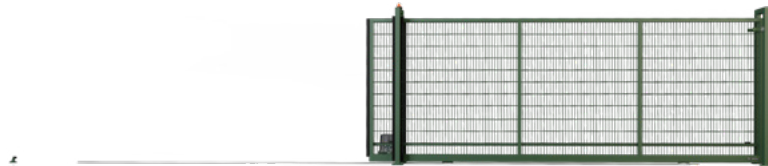

Vulling met panelen VEGA 2D Super (panelen vastgeschroefd)



Profielbuisvulling 25 [mm] (gelast aan de constructie)



Profielvulling 30x18 [mm] (gelast aan de constructie)



NIEUW

Vulling AW 10.77. Vulling van ronde profielen met een diameter van 25 [mm]



NIEUW

Vulling met panelen VEGA Security (panelen vastgeschroefd)

Schuifpoorten op loopwielen

Automatisering

Een groot aanbod aan automatisering, afhankelijk van de afmetingen en de bestemming van de poort. Het aanbod omvat aandrijvingen met verschillende vermogens, snelheden en gebruiksintensiteit.

Alle automatische poorten van WIŚNIEWSKI beschikken over een CE-markering in overeenstemming met de norm PN EN 13241-1.



VEILIGHEID



Uitrusting

Automatisering

Schuifpoorten op loopwielen beschikbaar in de handmatige of geautomatiseerde versie. De handmatige poort is uitgerust met een Locinox-slot. De automatische poort heeft geen slot, maar deze functie wordt volledig bestuurd door de aandrijving. De automatische poort wordt in het bijzonder aanbevolen op plaatsen waar het noodzakelijk is om de poort vaak te openen en te sluiten. Een aandrijving is dan een gemakkelijke oplossing.

Afhankelijk van het vereiste beveiligingsniveau is de poort beschikbaar in de versie Totmann (bediend d.m.v. een sleutelschakelaar) of in de versie Automatik (bediend d.m.v. een afstandsbediening). Afhankelijk van de situatie is de poort uitgerust met 3 rand veiligheidsstrips (Automatik 1) of 5 rand veiligheidsstrips (Automatik 2).



Versie Totmann

- Actuator
- Besturingscentrale
- Signalisatielamp
- Sleutelschakelaar met noodstopknop



Versie Automatik 1

- Actuator
- Besturingscentrale
- Radio-ontvanger
- Afstandsbediening aandrijving
- Signalisatielamp
- Externe antenne
- Fotocellen
- Sleutelschakelaar met noodstopknop
- **3 veiligheidslijsten**
- Signaaltransmissiesysteem van de op de vleugel gemonteerde veiligheidslijst



Versie Automatik 2

- Actuator
- Besturingscentrale
- Radio-ontvanger
- Afstandsbediening aandrijving
- Signalisatielamp
- Externe antenne
- Fotocellen
- Sleutelschakelaar met noodstopknop
- **5 veiligheidslijsten**
- Signaaltransmissiesysteem van de op de vleugel gemonteerde veiligheidslijst

Dagmaat tot

10 m

20 m

Vouwpoorten V-KING

De vouwpoorten V-King zijn bestemd voor plaatsen waar snelheid, een intensieve en betrouwbare werking en veiligheid wenselijk zijn. Ze zijn zeer geschikt voor logistieke centra, havens, luchthavens en andere industriële gebieden.

V-King combineert de voordelen van een dubbele draaiport en een slagboom, door actuele toegangscontrole of verkeerscontrole mogelijk te maken.

Bijzondere kenmerken

Betrouwbaarheid - al in de ontwerpfase gedefinieerd als prioriteit.

Zowel de constructie als de selectie van accessoire en automatisering werden dediceerd door de eis om het hoogste niveau van betrouwbaarheid te bereiken.

Veiligheid. Standaard 10 rand veiligheidstrips. Meer nadruk op veiligheidskwesties. De poort is uitgerust met systemen die als doel hebben situaties tegen te gaan waarin de eigendom beschadigd zou kunnen worden (voorbijrijdende auto) of verlies van gezondheid (voetganger).

Snelheid - werksnelheid regelbaar vanaf 1 m/s, onvervangbaar waar een hoog perimetrisch beveiligingsniveau vereist is op plaatsen met druk verkeer.

Intensieve werking. De versterkte constructie van de poort is ontworpen voor continu gebruik. Bovendien werd automatisering gebruikt met de beste MTBF-waarden.



BETROUWBAARHEID

WIŚNIEWSKI

De gebruiksveiligheid

van deze ultramoderne en snelle poort wordt gegarandeerd door het gebruik van een groot aantal beveiligingssystemen: in de standaarduitrusting worden 2 sets fotocellen, 10 rand veiligheidsstrips, twee noodstopschakelaars en een LED-waarschuwinglamp voorzien. Het is mogelijk om de poort extra uit te rusten met infrarooddetectoren en lichtgordijnen. Dit alles zodat de poort kan werken zonder extra toezicht in omstandigheden met veel verkeer van auto's of voetgangers.

De poort V-King is beschikbaar in enkele of in dubbele versie. De poort maakt het mogelijk om een dagmat tot 10 [m] breedte en 2,5 [m] hoogte af te sluiten.

Daarenboven krijgt u 5 jaar garantie op het volledige product.




GARANTIE






Vouwpoorten V-KING


Soorten vullingen

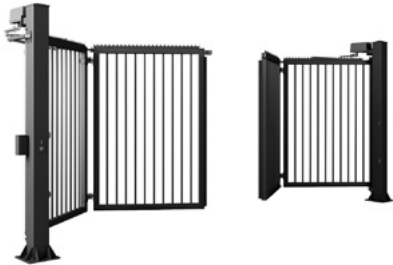


Profielvulling 25x25

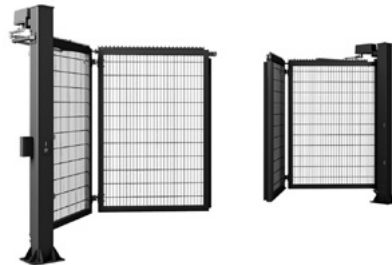


Vulling met draadpanelen VEGA B (vulling vastgeschroefd aan de constructie)

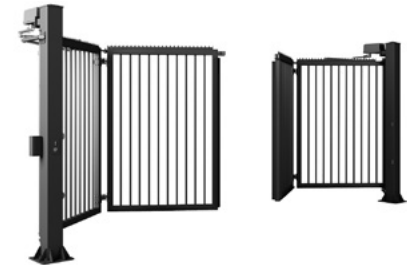

Vulling met panelen VEGA 2D Super (panelen vastgeschroefd)

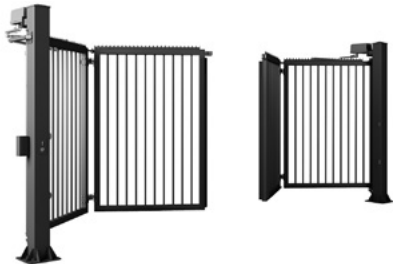

Profielbuisvulling 25 [mm] (gelast aan de constructie)

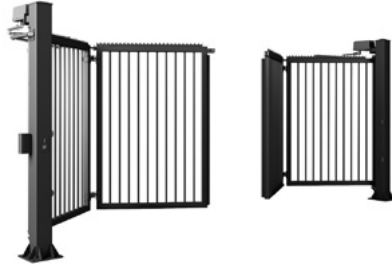

Profielvulling 30x18 [mm] (gelast aan de constructie)



NIEUW

Vulling AW 10.77. Vulling van ronde profielen met een diameter van 25 [mm]



NIEUW

Vulling met panelen VEGA Security (panelen vastgeschroefd)

Vouwpoorten V-KING Automatisering

Aandrijvingen met tandwielen in oliebad zijn gewijd aan intensief werk en worden gekenmerkt door een hoge betrouwbaarheid en werkcultuur - instelbare openingssnelheid op het niveau vanaf 1 m/s. De betrouwbaarheid van de aandrijving werd bevestigd onder veldomstandigheden.

Garantie: een levensduur van 5 jaar of 5.000 cycli.



Dagmaat tot

6 m

10 m

20 m

Vouwpoorten TRAFFIC

De vouwpoorten Traffic zijn een oplossing voor gebruikers die een snelle werking, betrouwbaarheid en veiligheid op prijs stellen. Een bedrijfssnelheid van 0,6m/s en zelfs 250 cycli per dag is een combinatie van eigenschappen die in bepaalde situaties noodzakelijk zijn. Deze poorten zijn de ideale oplossing voor zowel woonwijken, parkings als logistieke centra en zijn voorzien van een CE-markering die bevestigt dat het product voldoet aan de richtlijnen van de norm PN EN 13241-1. De poorten zijn beschikbaar in werkingsmodi Totmann en Automatik.



BETROUWBAARHEID





Dubbele en enkele draaipoorten

BASTION

Draaipoort BASTION werd ontworpen als een speciale designoplossing voor elke industriële activiteit, en vooral daar waar een eenvoudige vorm en functionaliteit telt. Het concept bestond uit het voorbereiden van kant-en-klare productsets - in de set een poort of voetgangerspoort met draagpalen en een scharnier- en vergrendelingsset.

Een brede keuze aan extra opties en afmetingen maakt van BASTION een universele oplossing, klaar voor gebruik en zonder extra elementen. De BASTION draaipoorten zijn beschikbaar in een handmatige of automatische versie en ze beschikken over een CE-markering die bevestigt dat het product voldoet aan de norm PN EN 13241-1. De voetgangerspoorten BASTION kunnen uitgerust worden met een standaardslot met cilinder of een elektromagnetisch slot. Mogelijkheid tot lakken in elke RAL-kleur, tot 10 jaar anti-corrosiegarantie op poorten beschermd in het DUPLEX poedercoatingsysteem.

Bijzondere kenmerken

Een kant-en-klare set elementen. Alle poorten worden altijd voorzien van palen. Breed aanbod aan afmetingen - mogelijkheid om elke afmeting te produceren vanuit een specifiek goedgekeurd dimensionaal bereik.

Systeemoplossing. Mogelijkheid om volgende vullingen te gebruiken: profiel 25x25, 25x25 Caro, 18x30, buisvormig fi 25 mm, VEGA B of VEGA 2D Super draadpaneel.

Sterke en duurzame constructie met een specifiek industrieel doel.





VEILIGHEID

WIŚNIEWSKI

Dubbele en enkele draaipoorten

GARDIA

Draaipoort GARDIA werd gecreëerd als een alomvattende, lichte en zeer functionele oplossing van beweegbare hekwerkelementen voor eengezinswoningen en openbare als industriële gebouwen. In de set met poort of voetgangspoort vindt u draagpalen en een LOCINOX scharnier- en vergrendelingsset met variabele vergrendelingsrichting en een bewegingsbereik tot 180 graden. De poortvleugel bestaat uit een draadpaneel VEGA 2D met een draaddiameter van 6/5/6 dat aan de constructie gelast is of een draadpaneel VEGA D Super met de parameters 8/6/8.

Het systeem GARDIA biedt vanwege zijn unieke ontwerp alle mogelijke openingsrichtingen. De openingsmethode is altijd handmatig.

Het systeem is standaard verkrijgbaar in de uitvoering thermisch verzinkt of in de kleuren: mosgroen (RAL 6005) of antracietgrijs (RAL 7016)

10 jaar anti-corrossiegarantie op poorten beschermd in het DUPLEX poedercoatingsysteem.

Bijzondere kenmerken

Solide constructie met een lichte vulling. Combinatie van een stevige constructie met paneelvullingen in de vorm van VEGA 2D (6/5/6), VEGA 2D Super (8/6/8) panelen en massieve draagpalen.

Veelzijdig in gebruik. Het gebruik van geavanceerde scharnier- en vergrendelingsoplossingen (scharnieren 180 graden met een breed verstelbereik) van het merk LOCINOX vergroten de functionaliteit van de poort.





DUURZAAMHEID

Dubbele en enkele draaipoorten

GARDIA Light

Draaipoorten en voetgangersdoorgangen GARDIA Light is een systeem dat gebaseerd is op een lichtgewicht constructie 40x40 mm en met een vulling in de vorm van een VEGA 2D (6/5/6) paneel. Het systeem is bestemd voor gebruik in privéterreinen: rond eigendommen, parken, volkstuinen maar ook rond kleinere industriële gebouwen. De poorten en voetgangersdoorgangen met palen en een scharnieren- en slotenset.

Bijzondere kenmerken

Systematiciteit. Het systeem GARDIA Light correspondeert met de VEGA 2D (6/5/6) of VEGA 2D Super (8/6/8) draadpanelen en de poort uit het systeem GARDIA. Het maakt het mogelijk om een complete afsluiting te creëren in één design.

Complete oplossing. Set met draagpalen en een scharnieren- en slotenset. Grendel voor de vleugelpoort.





VEILIGHEID



Schuifpoortstelsysteem

GARDIA

De zelfdragende poort GARDIA is een belangrijk element in de toegangscontrole van ingangen tot 6 m breed. De bewezen constructie van het poortblad met vulling in de vorm van een VEGA 2D (6/5/6) of VEGA 2D Super (8/6/8) paneel wordt bevestigd aan de draagbalk en gemonteerd aan de ondergrond met behulp van 3 funderingsbouten (montage B-3). Poort inclusief sluitpaal, uitgerust met een rolgrijsper.

Bijzondere kenmerken

Systematiciteit. De schuifpoort GARDIA functioneert binnen het afsluitingssysteem met de draaiport of voetgangersdoorgang GARDIA. In combinatie met VEGA 2D of VEGA 2D Super draadpanelen vormt zij een uniforme afsluiting.

De poort GARDIA is beschikbaar in bedrijfsmodi: handmatig, Totmann of Automatik. De poort is voorzien van een CE-markering die de conformiteit van het product met de Europese richtlijnen en de naleving van de norm PN EN 13241-1 bevestigt.



DUURZAAMHEID

WIŚNIEWSKI

Dubbele en enkele draaipoorten

MODEST

Het systeem poorten en voetgangersdoorgangen MODEST is bestemd voor zowel woonomgevingen, openbare ruimtes als industriële en recreatieve voorzieningen. Zijn bijzonder kenmerk is de mogelijkheid om de vullijn van poorten en voetgangersdoorgangen te harmoniseren met de afsluitingslijn die gemaakt is uit WIŚNIEWSKI draadpanelen. De vulling van de poort en voetgangersdoorgang bestaat uit gelaste VEGA B draadpanelen. Een integraal onderdeel van het systeem poorten en voetgangersdoorgangen zijn de massieve draagpalen uit profielen en een scharnier- en slotenset. De dubbele draaipoort wordt bijkomend uitgerust met een grendel en een poortstop. De schuifpoort Modest is ook beschikbaar in het systeem.

Openingsmethode - handmatig. Er zijn twee openingsrichtingen beschikbaar: PW (rechts naar binnen) en LW (links naar binnen).

10 jaar anti-corrosiegarantie op poorten beschermd in het DUPLEX poedercoatingsysteem.

Bijzondere kenmerken

Harmonische hekwerklijn. Een vulling met een VB-paneel gelast aan de constructie past perfect bij het afsluitingsysteem met draadpanelen VEGA B of VEGA B Light.

Een complete oplossing. Samengesteld uit draagpalen en een scharnier- en vergrendelingsset.

Klassieke kleuren. Systeem beschikbaar in de afwerkingsversie - thermische verzinking en twee standaardkleuren: mosgroen (RAL 6005) en antracietgrijs (RAL 7016).





VEILIGHEID

WIŚNIEWSKI



Schuifpoortstelsysteem

MODEST

De zelfdragende poort Modest is een combinatie van een solide constructie met een vulling in de vorm van een VEGA B draadpaneel dat gelast is aan de constructie. De poort kan met de overige systeemelementen: vleugelpoort, voetgangersdoorgang en draadpanelen een volledige afsluiting vormen voor zowel private als industriële terreinen. De poort is verkrijgbaar in de volgende bedrijfsmodi: handmatig, Totmann en Automatik dat toegangscontrole biedt voor ingangen met een breedte tot 5 m.

Bijzondere kenmerken

Eenvoudige montage. Loopwagens bevestigd op de draagbalk. Montage type B-3 (op 3 funderingsbouten). Grijperpaal inclusief rolgreep.

Systematiciteit. Poort in het systeem met draaipoort en voetgangersdoorgang Modest en VEGA panelen.



VEILIGHEID

Dubbele en enkele draaipoorten

GARDEN

Poort uitvoering Garden zijn enkele en dubbele draaipoorten met een licht kader en paneelvulling uit draad van 4 [mm] en mazen 50x50. Deze speciale uitvoering is de perfecte oplossing voor poorten in combinatie met vierkantvlechtwerk.

Beschikbaar in de afwerkingsversie - thermische verzinking en twee standaardkleuren: mosgroen (RAL 6005) en antracietgrijs (RAL 7016).

10 jaar anti-corrosiegarantie op poorten beschermd in het DUPLEX poedercoatingsysteem.

Bijzondere kenmerken

Universele openingsrichting. De set bevat altijd draagpalen en een scharnier- en vergrendelingsset met de mogelijkheid om alle openingsrichtingen te verkrijgen.

Een eenvoudige, lichte constructie. Het gebruik van een licht draadpaneel als vulling is geschikt als aanvulling op klassieke afsluitingen van traditioneel vierkantvlechtwerk.

Een kant-en-klare set of individuele systeemelementen. Alle poorten zijn beschikbaar in set met scharnier en aanslagpalen en volledige hang en slot systeem. Het is ook mogelijk om enkel de vleugels te kopen om te monteren op bestaande palen.

Mogelijkheid om de vleugels te configureren en te combineren poorten creëren met een asymetrische verdeling van de vleugels.





VEILIGHEID

OPO OPZ OPZH OPR OPC OP INDUSTRIËLE AFSLUITINGEN

Industriële afsluitingen gemaakt uit profielen uit de OP-familie vormen een volgend element van de industriële afsluitingsoplossingen van het merk WIŚNIOWSKI. Ze maken het mogelijk om een terrein efficiënt en snel af te sluiten, waardoor er een compact geheel ontstaat met het systeem draagpalen. Wij bieden afsluitingen in een open constructie OPO, waarbij profielen zijn doorgelast of overgelast aan de dwarsbalken of industriële afsluitingen in een gesloten constructie OPZ en een halfopen constructie OPZH. Ze combineren productkenmerken zoals stabiliteit en betrouwbaarheid. Deze afsluitingen, eenvoudig in hun vorm, vormen samen met de schuif- en draaiportalen een compact, functioneel geheel. Ze geven de terrein een moderne en tegelijkertijd representatieve uitstraling. Verkrijgbaar in vele standaardafmetingen of ontworpen en gemaakt op maat.

Tot 10 jaar anti-corrosiegarantie op portalen beschermd in het DUPLEX poedercoatingsysteem.

Bijzondere kenmerken

Een eenvoudige vorm, solide constructie. De klassieke constructie van de afsluitingen uit stalen profielen biedt zowel de hoogste technische als esthetische waarde voor industriële gebouwen, als gebouwen voor speciale doeleinden.

Op maat. Beschikbaar in standaardafmetingen, kosteneffectief of „op maat” gemaakt volgens het mogelijke groottebereik.

Eenvoudige montage. Installatie aan stalen of betonnen draagpalen met behulp van speciaal ontworpen systeemaccessoires van het merk WIŚNIOWSKI.





ANTI-CORROSIE

OPO OPZ OPZH OPR OPC OP

INDUSTRIËLE AFSLUITINGEN



OPO 201

Hekwerken OPO 201 zijn industriële hekwerken gemaakt uit gesloten profielen 20 x 20 [mm], doorgelast aan dwarsbalken uit gesloten profielen 40 x 30 [mm].

Maximale hoogte van de hekwerken: 2 [m].
Kunnen gemonteerd worden aan stalen of stenen systeempalen.



OPO 251

Hekwerken OPO 251 zijn industriële hekwerken gemaakt uit gesloten profielen 25 x 25 [mm], overgelast aan dwarsbalken uit gesloten profielen 40 x 27 [mm].


Maximale hoogte van de hekwerken: 2 [m].
Kunnen gemonteerd worden aan stalen of stenen systeempalen.



OPZ 252

Hekwerken OPZ 252 zijn industriële hekwerken gemaakt uit gesloten profielen 25 x 25 [mm] gelast in het frame uit gesloten profielen 40 x 40 [mm].

Maximale hoogte van de hekwerken: 2,4 [m]. Kunnen gemonteerd worden aan stalen of stenen systeempalen.

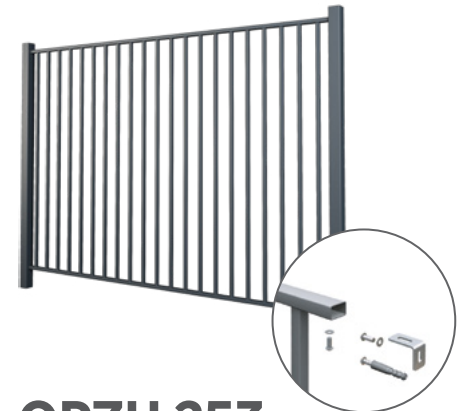

OPZH 253

Hekwerken OPZH 253 zijn industriële hekwerken gemaakt uit gesloten profielen 25 x 25 [mm], overgelast aan dwarsbalken uit gesloten profielen 40 x 27 [mm].

Maximale hoogte van de hekwerken: 2,4 [m]. Kunnen gemonteerd worden aan stalen of stenen systeempalen.



OPR 25

OPR 25 segmenten zijn industriële segmenten bestaande uit 25 [mm] fi buisprofielen in een half gesloten constructie, gelast aan gesloten profielen van 40x27 [mm].

Maximale hoogte van de hekwerken:
2,4 [m]. Kunnen gemonteerd worden aan stalen of stenen systeempalen.



OPC 25

OPC 25 segmenten zijn industriële segmenten gemaakt uit 25 x 25 [mm] gesloten profielen in het Caro-systeem in een half gesloten constructie, gelast aan gesloten profielen van 40x27 [mm].

Maximale hoogte van de hekwerken:
2,4 [m]. Kunnen gemonteerd worden aan stalen of stenen systeempalen.



OP 318

OP 318 segmenten zijn industriële segmenten gemaakt uit 18x30 [mm] gesloten profielen in een half gesloten constructie, gelast aan gesloten profielen van 40x27 [mm].

Maximale hoogte van de hekwerken:
2,4 [m]. Kunnen gemonteerd worden aan stalen of stenen systeempalen.



AW 10.77

Een nieuw type vullingen in het aanbod van WIŚNIEWSKI industriële afsluitingen. Vulling uit ronde profielen met diameter fi 25, verkrijgbaar als systeemvulling voor PI schuifpoorten, voor Bastion poorten en voetgangerspoorten en als vulling voor hekwerksegmenten.

Maximale hoogte van de hekwerken:
2,4 [m]. Kunnen gemonteerd worden aan stalen of stenen systeempalen.

DRAADPANEEL- AFSLUITINGEN

De draadpaneelsystemen van WIŚNIEWSKI zijn de perfecte oplossing voor toepassingen waarbij duurzaamheid, hoge kwaliteit en veiligheid belangrijk zijn.

Vanwege hun functionaliteit, esthetiek en parameters, werken de draadpaneelsystemen van WIŚNIEWSKI onder alle omstandigheden. Ze kunnen gebruikt worden in zowel stedelijke als industriële gebieden.

Een draadpaneel is een systeemoplossing, wat in de praktijk betekent dat de mogelijkheid bestaat om een complete afsluiting te bouwen bestaande uit een schuif- of draaipoot in de vorm van draadpanelen en speciale palen en accessoires. Een op deze manier geconstrueerde afsluiting kenmerkt zich door een harmonieus uiterlijk met een samenhangend design.

De draadpanelen van WIŚNIEWSKI zijn een product van hoge kwaliteit en worden geproduceerd met de beste op de markt beschikbare technologieën.

De panelen VEGA worden gelast uit onbewerkt staaldraad en vervolgens thermisch verzinkt of gegalvaniseerd en gepoedercoat. Panelen die vervaardigd zijn volgens deze technologie zijn voornamelijk op een solide manier gelast en zo wordt ook potentiële corrosie geëlimineerd.

De producent biedt 10 jaar garantie op panelen in de versie DUPLEX.


Mogelijkheid om in elke RAL-kleur te lakken.



ANTI-CORROSIE


Draadpaneelafsluitingen **VEGA 3D**

VEGA B

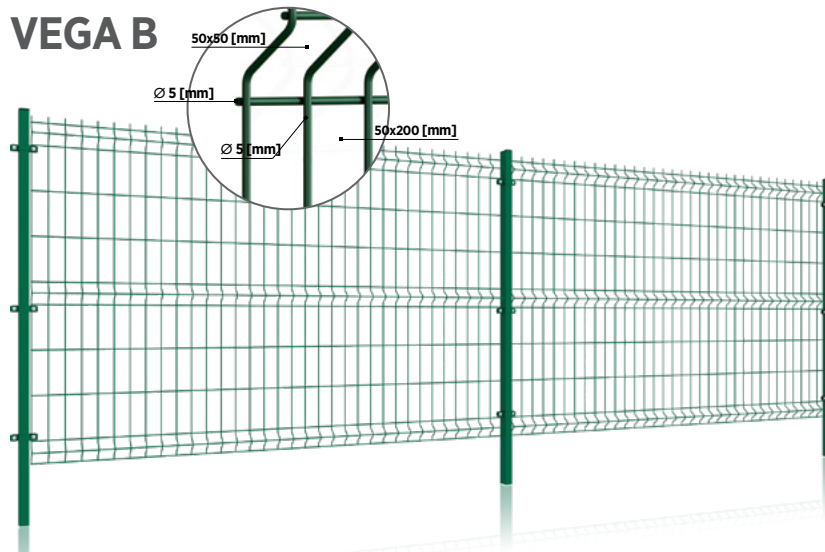


Paneelbreedte 2500 [mm]

VEGA B Light

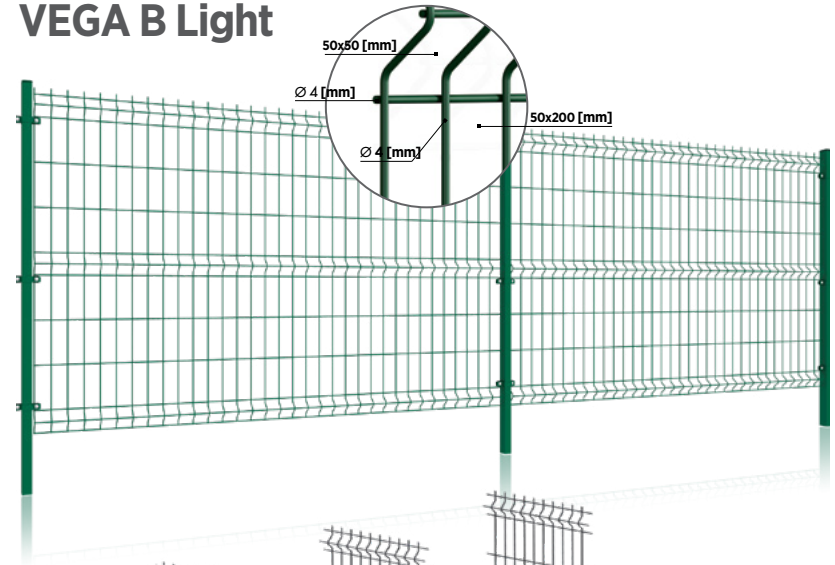



Combinatie
paneelhoogtes

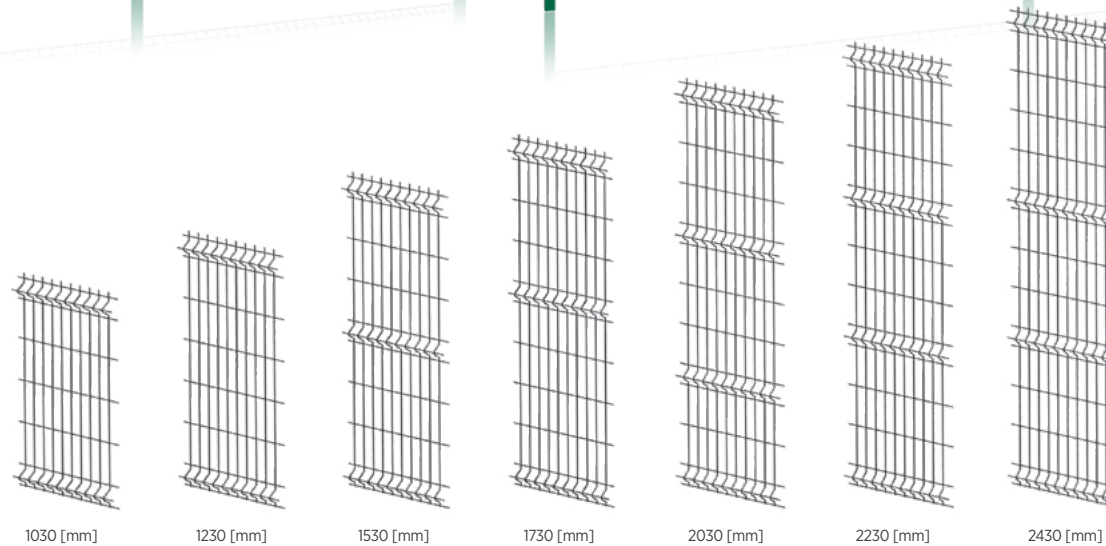



VEGA B Light

VEGA B


VEGA B 55x200

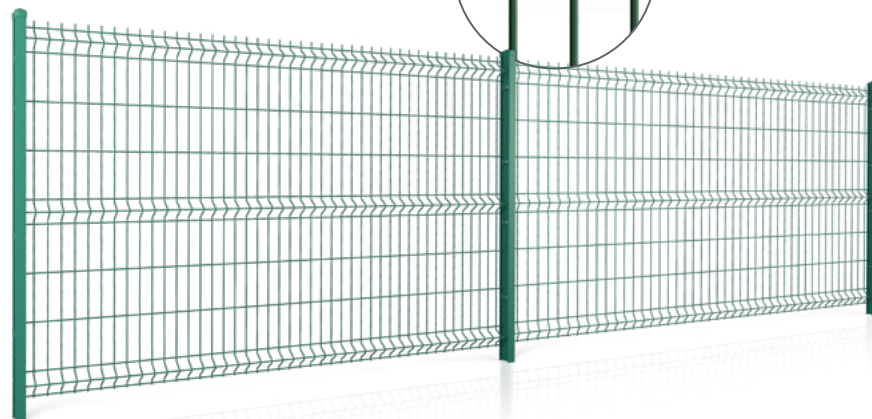

VEGA B Light II

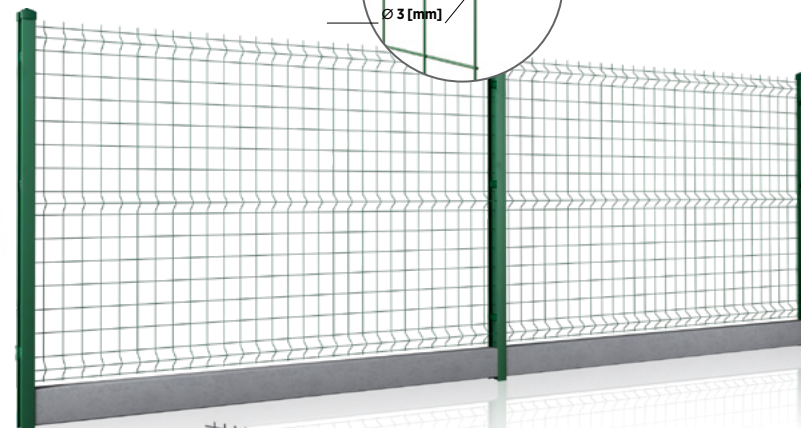

Combinatie paneelhoogtes

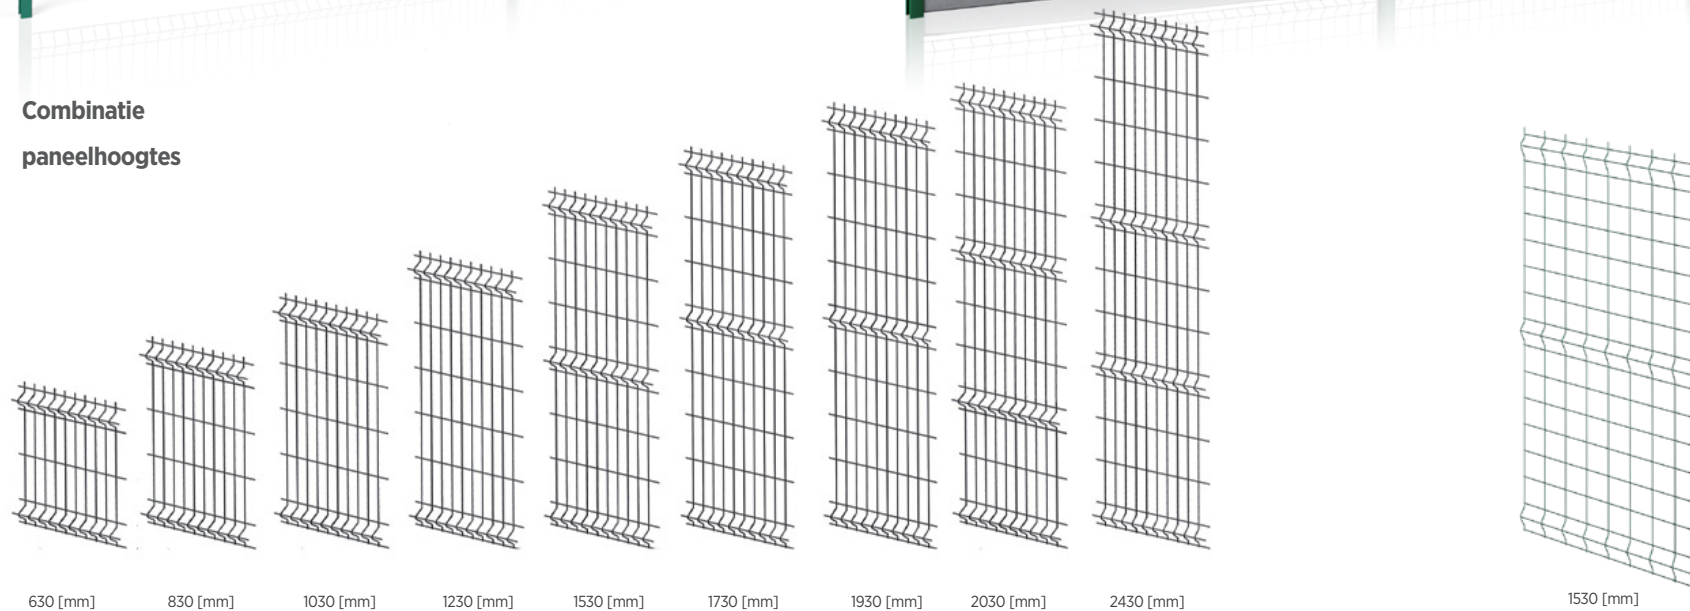

VEGA B 55x200

VEGA B Light II

Montagesysteem draadpanelen **VEGA 3D**

De draadpanelen uit de 3D-groep worden gemonteerd volgens een van de acht montagesystemen.

	BETA	BETA Safe	BETA 48	GAMMA
VEGA B	●	●	●	●
VEGA B Light	●	●	●	●
VEGA B Light 80x200	-	●	-	●
VEGA B Light II	-	-	-	●

Beschikbaarheid van de systemen voor de afzonderlijke soorten panelen




System BETA

Paal uit een profiel van 60x40x1,5 [mm], paal h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. De paal beschikt over een kunststof paaldop en openingen die de montage vergemakkelijken. Montage met behulp van een haakschroef.




System BETA Safe

Geprofileerde paal uit gegalvaniseerd plaatmetaal. Originele oplossing van de firma WIŚNIEWSKI. De vorm van de paal werd ontworpen met oog voor de veiligheid van de gebruikers (de dop is verborgen in de vormuitsparing van de paal). De paal beschikt over kunststof paaldoppen en openingen die de montage vergemakkelijken. Montage met behulp van een haakschroef.

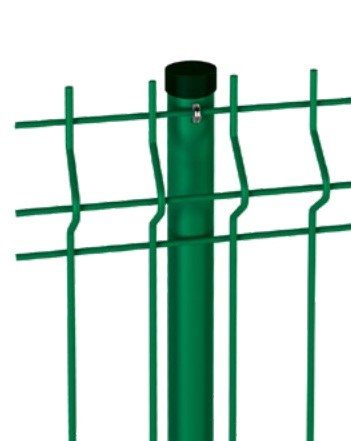

System BETA 48

Ronde paal met doorsnede 48,3 [mm]. De paal beschikt over een kunststof paaldop en openingen die de montage vergemakkelijken. Montage met behulp van een haakschroef.

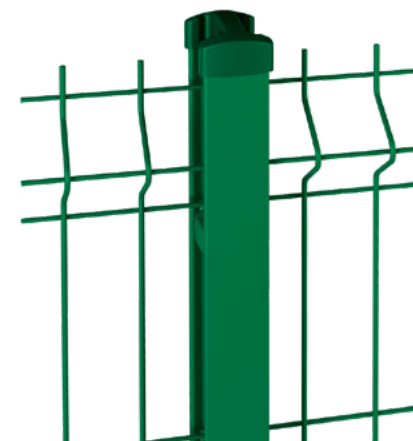

System GAMMA

Geprofileerde paal uit gegalvaniseerd plaatmetaal en bedekt met polyesterverf. Originele oplossing van de firma WIŚNIEWSKI. De paal beschikt over een kunststof paaldop en openingen die de montage vergemakkelijken. Montage met behulp van schroeven en kunststof handgrepen.

Beschikbaarheid van de systemen voor de afzonderlijke soorten panelen

	OMEGA	OMEGA D1	OMEGA D2	OMEGA 48
VEGA B	●	●	●	●
VEGA B Light	●	●	●	●
VEGA B Light 80x200	●	●	●	-
VEGA B Light II	●	-	-	●




System OMEGA

Paal uit een profiel van 60x40x1,5 [mm], paal h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. De paal beschikt over een kunststof paaldop. Montage met behulp van rechthoekige montageklemmen.



System OMEGA D1

Paal uit een profiel van 60x40x1,5 [mm], paal h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. De paal beschikt over een kunststof paaldop. Montage met behulp van montageklemmen type D1.

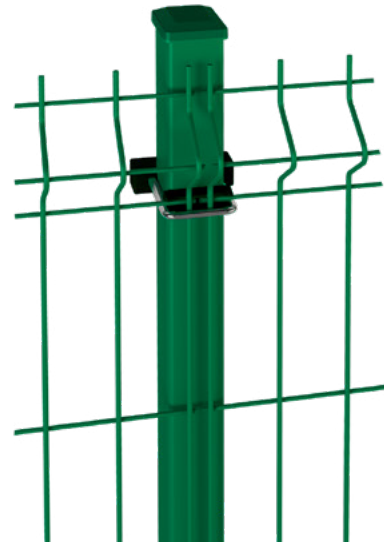

System OMEGA D2

Paal uit een profiel van 60x40x1,5 [mm], paal h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. De paal beschikt over een kunststof paaldop. Montage met behulp van montageklemmen type D2.




System OMEGA 48


Ronde paal met doorsnede 48,3 [mm]. De paal beschikt over een kunststof paaldop. Montage met behulp van halfronde montageklemmen.

Draadpaneelafsluitingen **VEGA 2D**


VEGA 2D

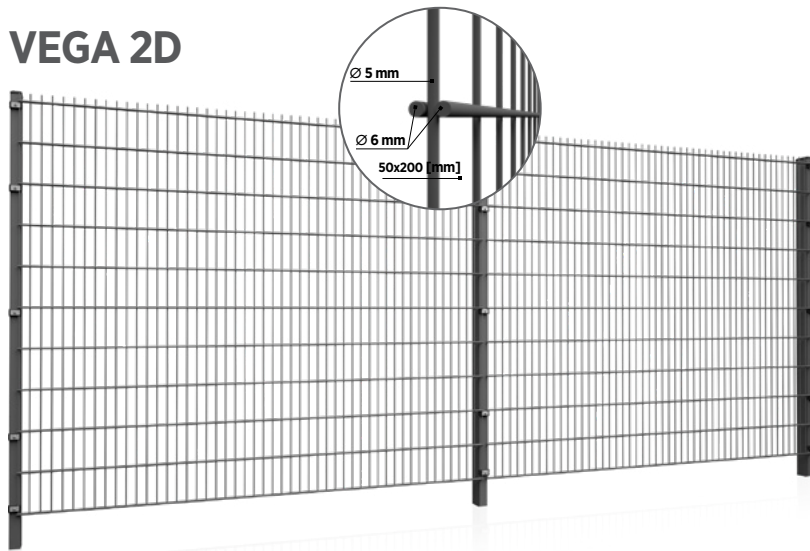

VEGA 2D Super

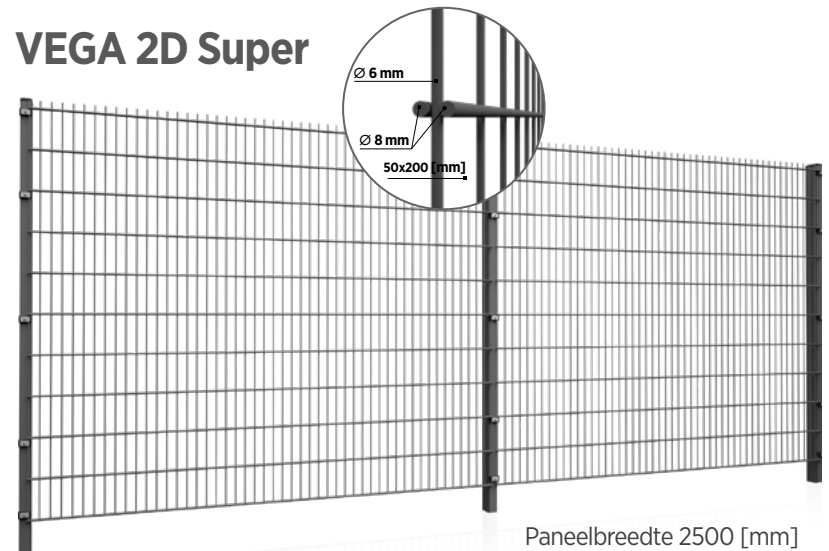

**Combinatie
paneelhoogtes**

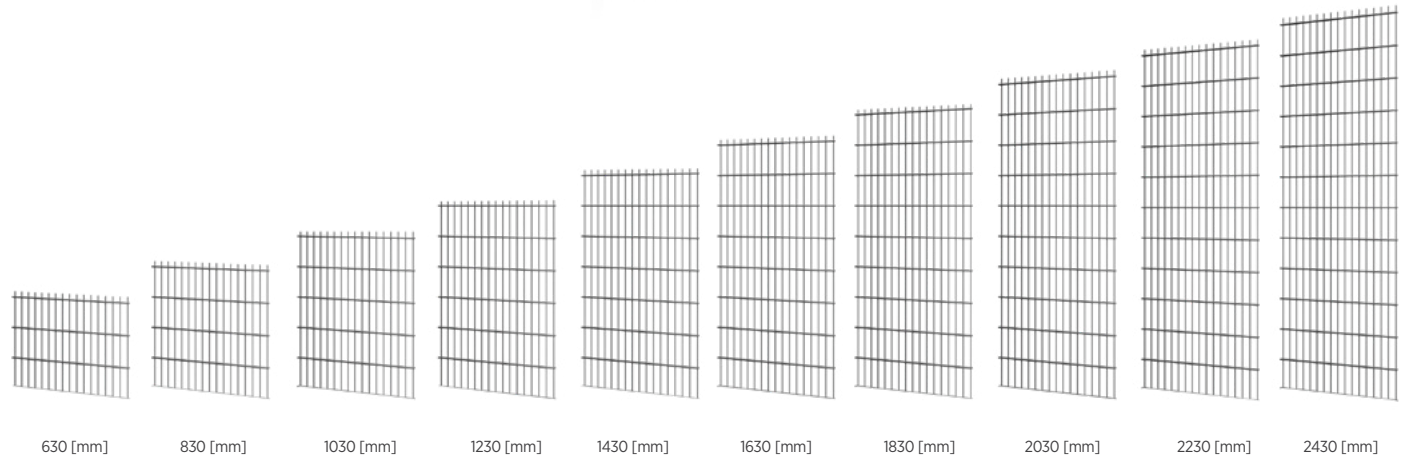

VEGA 2D | VEGA 2D Super

Montagesystemen draadpanelen **VEGA 2D**



Systeem DELTA S

Paal uit een profiel van 60x40x1,5 [mm], paal h=3200 mm 60x40x2 [mm]. De palen beschikken over een kunststof paaldop en hangers voor de panelen, uitgerust met schroefdraadbussen voor de schroeven. Montage met schroeven en drukplaat.



Systeem DELTA L

Paal uit een profiel van 60x40x1,5 [mm], paal h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. De palen beschikken over een kunststof paaldop en dicht op elkaar geplaatste hangers voor de panelen, uitgerust met schroefdraadbussen voor de schroeven. Montage met schroeven en drukplaat.



Systeem SIGMA

Paal uit een profiel van 60x40x1,5 [mm], paal h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. de paal beschikt over een paaldop uit kunststof of optioneel uit aluminium en dicht op elkaar geplaatste hangers voor de panelen, uitgerust met schroefdraadbussen voor de schroeven. Montage met schroeven en afdeklap.



Systeem OMEGA

Paal uit profielen van 60x40x1,5 [mm], paal h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. De paal beschikt over een kunststof paaldop.



Systeem OMEGA D1

Paal uit profielen van 60x40x1,5 [mm], paal h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. De paal beschikt over een kunststof paaldop.



Systeem OMEGA D2

Paal uit profielen van 60x40x1,5 [mm], paal h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. De paal beschikt over een kunststof paaldop.

Steenhaag PALEN

Steenhaag-systemen vormden in hun oorspronkelijke vorm een versterking van kades en dijken van rivierbeddingen. De essentie van het gebruik van gabions was om een constructie te creëren die jaren zou meegaan.

Steenhaag-systemen werden aangepast aan de stedelijke architectuur en creëren nieuwe mogelijkheden voor praktisch gebruik.

Steenhaags vormen een moderne en praktische bescherming van zowel particuliere als industriële gebieden. Hun industriële karakter past perfect bij industriële als residentiële afsluitingen. Gabions worden vaak geïnstalleerd in stedelijke gebieden met een hoge bouwdichtheid, waar ze dankzij hun ondoorzichtigheid en geluidsabsorberende eigenschappen specifieke privacy enclaves vormen. Ze zijn ook heel vaak te zien in open gebieden waar ze op hun beurt gebruikt worden als windvangers.

Het aanbod steenhagen van WIŚNIEWSKI biedt twee soorten palen aan: palen op basis van een I-profiel IPE 160 en palen STM gebaseerd op gesloten profielen van 50x100 of 50x120 [mm]. In beide gevallen is het mogelijk om vlakke panelen VEGA 2D en VEGA 2D Super te gebruiken, afhankelijk van de voorkeuren van de klant.

Een belangrijk aspect van het steenhaag van WIŚNIEWSKI is jarenlange betrouwbaarheid. Bescherming van de panelen en palen door thermisch verzinken of verzinken met polyesterlaag gaat corrosie effectief tegen.



VEILIGHEID

WIŚNIEWSKI




Steenhaag PALEN

Steenhaag-systeem op de palen IPE 160

Het Steenhaag-systeem bestaat uit draadpanelen VEGA 2D of VEGA 2D Super die gemonteerd worden tussen de gabionpalen IPE 160. De panelen vormen samen met de gabionpalen een constructie voor een vulling met steen of een andere vulling conform de bestemming. De palen spelen een belangrijke rol bij de stabiliteit van de volledige gabionafsluiting. Ze worden gekenmerkt door een hoge weerstand tegen vervorming. De palen zijn uitgerust met hangers in de flens waarop de panelen bevestigd worden. Het geheel creëert een uniforme afsluiting.

De palen IPE worden beschermd door thermisch verzinken of thermisch verzinken + polyestercoating.

Mogelijkheid om in elke RAL-kleur te lakken, tot 10 jaar anti-corrosiegarantie op palen en draadpanelen in het DUPLEX poedercoatingsysteem.

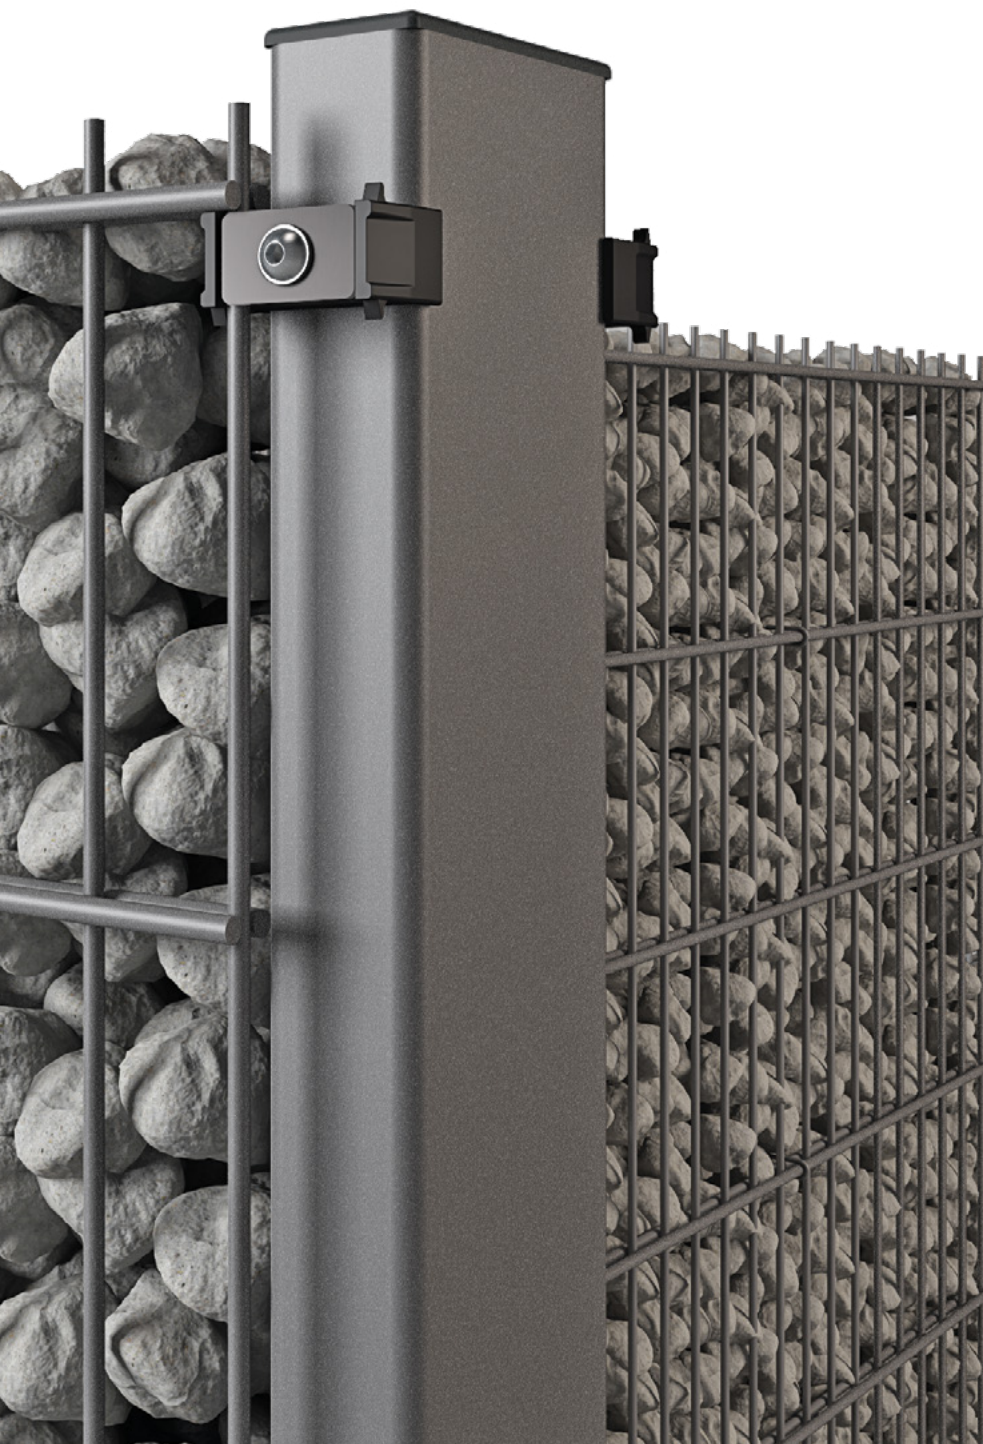

Steenhaag-systeem op de palen STM

Het Steenhaag-systeem bestaat uit draadpanelen VEGA 2D of VEGA 2D Super die gemonteerd worden tussen de gabionpalen STM met een doorsnede van 50x100x3 [mm] of 50x120x4 [mm].

De panelen vormen samen met de gabionpalen een constructie voor een vulling met steen of een andere vulling conform de bestemming. De panelen worden bevestigd aan de handgrepen van de palen met behulp van accessoires. De verplichte uitrusting bestaat uit clips die de panelen beschermen tegen vervorming.

De gabionpalen STM worden beschermd door thermisch verzinken of thermisch verzinken + polyestercoating.

Mogelijkheid om in elke RAL-kleur te lakken, tot 10 jaar anti-corrosiegarantie op palen en draadpanelen in het DUPLEX poedercoatingsysteem.

Sport Afsluitingen

De sport afsluitingen van WIŚNIEWSKI zijn bewezen oplossingen die afgestemd zijn op de ontwerpbehoeften en - vereisten. Bestemd voor het afscheiden van objecten, afhankelijk van het discipline: voetbalstadions, voorzieningen van het type Orlik, atletiekfaciliteiten, tennisbanen.

De sport afsluitingen van WIŚNIEWSKI is een doordacht afsluitingssysteem op basis van systeemoplossingen. Het sportsysteem bestaat uit industriële afsluitingselementen, zoals de draadpanelen van de serie VEGA 2D en VEGA B, sportpanelen VEGA 2D Super Sport, sportpalen met een verhoogde doorsnede en hoogte, palen met balvangsysteem, toegangscontrole-elementen zoals draaiportalen en voetgangersportalen. Sport afsluitingen worden aangeboden in een hoogtebereik van 3 tot 6 [m].

Mogelijkheid om in elke RAL-kleur te lakken, tot 10 jaar anti-corrosiegarantie op palen en draadpanelen in het DUPLEX poedercoatingsysteem.



VEILIGHEID



Sport Afsluitingen

Paal ProSport

Systeempalen voor het afsluiten van voetbalvelden, voorzieningen van het type Orlik, evenals tennisbanen, handbal- of volleybalvelden en sportfaciliteiten.

De palen zijn voorbereid voor een snelle montage door het gebruik van accessoires van het type ProSport.

De accessoires ProSport zijn plastic hangers die fungeren als bevestigingsmiddelen voor draadpanelen en distanciëren de draadpanelen van de palen. De afsluiting, opgebouwd met ProSport-palen, heeft een veel lagere resonantie, wat in de praktijk invloed heeft op een laag geluidsniveau rond sportfaciliteiten.

De palen ProSport zijn ook verkrijgbaar met balvangsysteem, welke in het bijzonder wordt aanbevolen achter voetbaldoelen.

De palen zijn verkrijgbaar met doorsneden van: 70x50, 80x50, 100x50 i 120x50 [mm] en een hoogtebereik van 3 tot 6 [m].



VEGA 2D Super Sport

Thermisch verzinkt of therisch verzinkt met polyestercoating.
Puntlaspaneel uit stalen staven.

Diameter van de horizontale draad (dubbel): 2x8 [mm].

Diameter van de horizontale draad: 6 [mm].

Afmeting van de rechte mazen 100x200 [mm].

Paneelbreedte in de assen van de uiterste staven 2500 [mm].

Beëindiging vanaf de bovenkant met verticale draden met een
lengte van 30 [mm].

Beschikbaar in twee afmetingen: 1030 en 2030 [mm].

VEGA 2D Super

Thermisch verzinkt of therisch verzinkt met polyestercoating.
Puntlaspaneel uit stalen staven.

Diameter van de horizontale draad (dubbel): 2x8 [mm].

Diameter van de horizontale draad: 6 [mm].

Afmeting van de rechte mazen 50x200 [mm].

Paneelbreedte in de assen van de uiterste staven 2500 [mm].

Beëindiging vanaf de bovenkant met verticale draden met een
lengte van 30 [mm].

Beschikbare hoogtes: zie pag. 58

Mobiele oplossingen

is een oplossing ontworpen voor de sector die actief is in de beveiliging van gebieden en objecten voor de duurtijd van bouw-, renovatie- en sloopwerken, enz. Poorten, die de belangrijkste toegangscontrole-elementen vormen, zijn uitgerust met stalen onderstellen en betonlasten om de volledige constructie te stabiliseren zonder voorafgaande fundering en verankering.



TRAFFIC



V-KING



PI 95





SYSTEEMOPLOSSING

Schuifpoort PI 95 en voetgangspoort BASTION gecombineerd met industriële hekwerken OPZ 252





HEKWERKSYSTEMEN MET EEN SCHERP EINDE

Schuifpoort PI 95, Draaiport Bastion i Voetgangspoort Bastion. Het geheel bestaat uit een profielvulling van 25x25mm







SYSTEEMOPLOSSING

Mogelijkheid om verschillende soorten vullingen te combineren. De poort V-KING met vulling 25x25 gecombineerd met een afsluiting dat bestaat uit een VEGA B-paneel en een voetgangerspoort BASTION met vulling in de vorm van een Vega B-paneel.

De schuifpoort is gebouwd op een zelfdragende constructie. De poort komt niet in aanraking met de grond. De rail wordt minder snel vuil en er ontstaat minder ijsvorming.

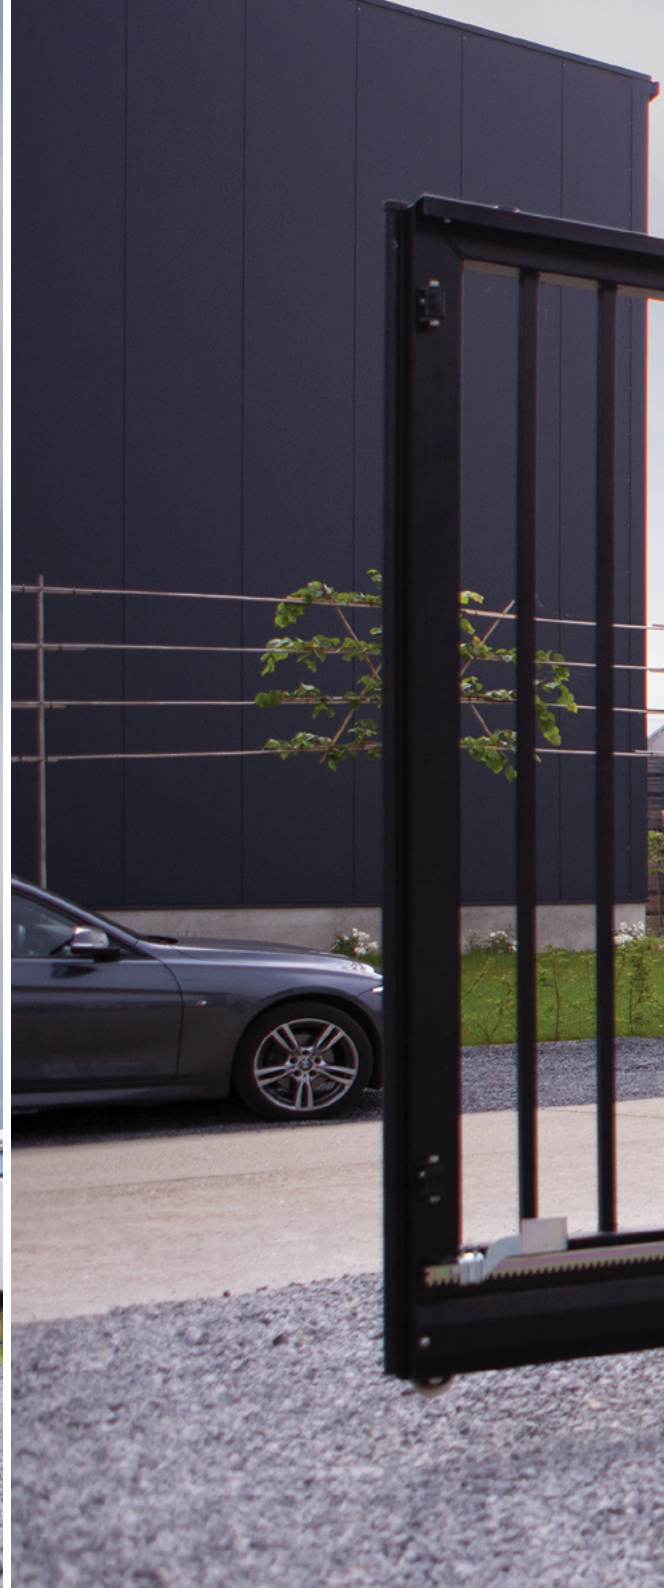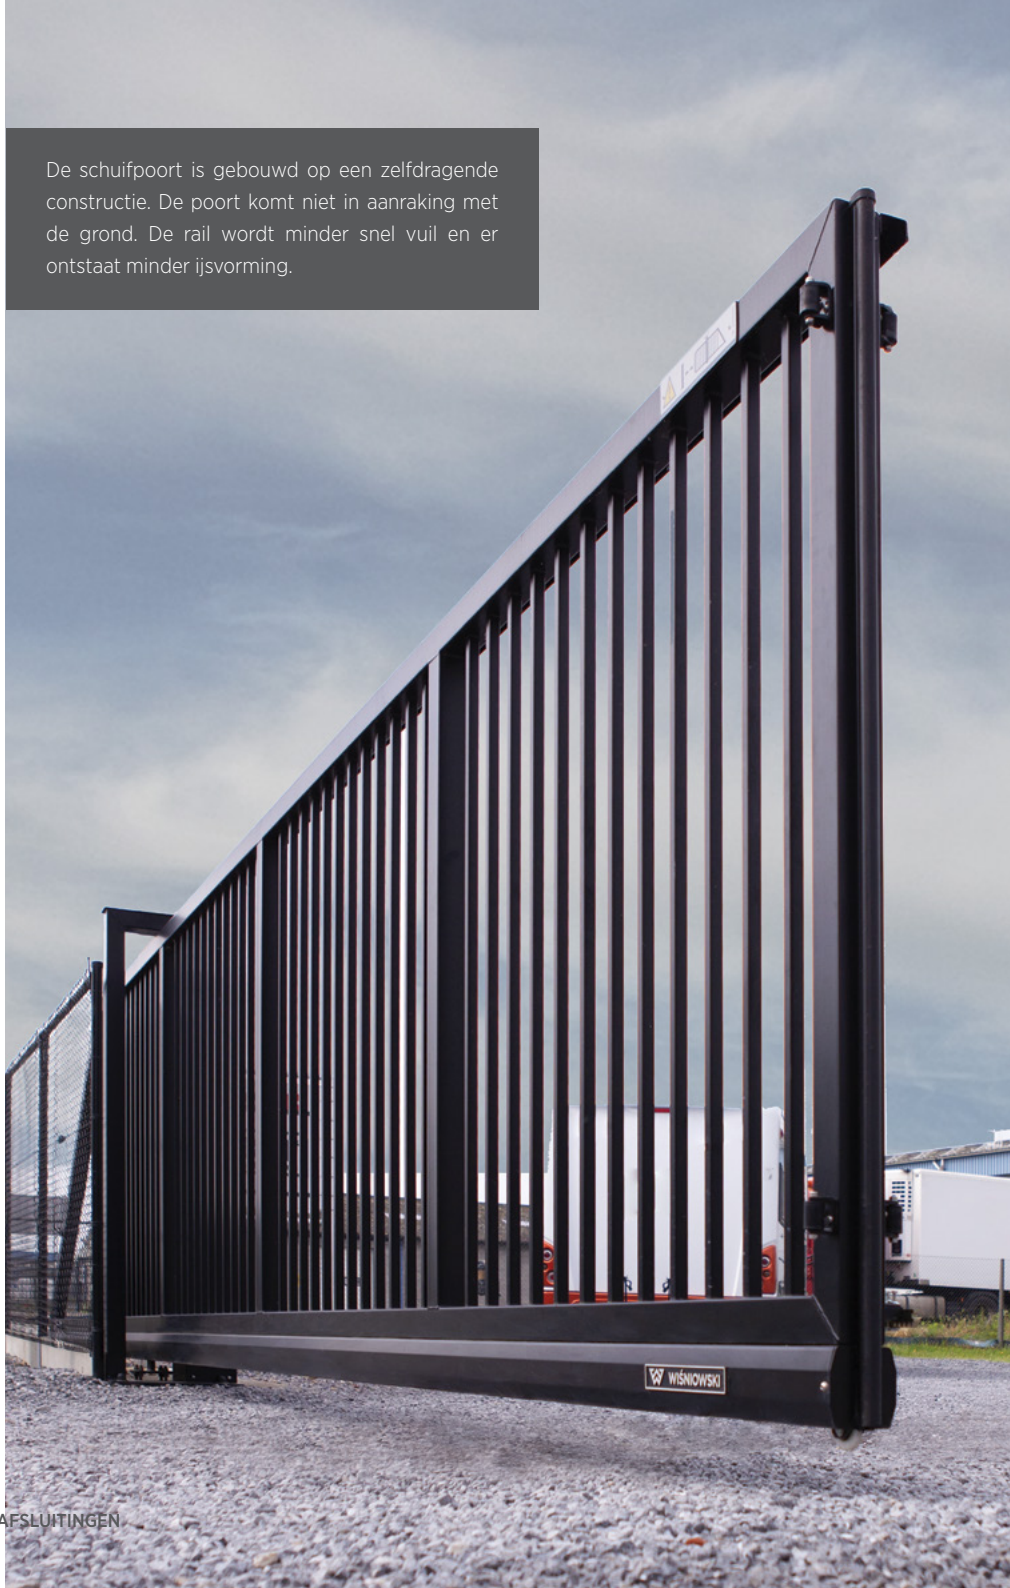



AUTOMATISERING AFGESLOTEN IN EEN KAST

Een schuifpoort met een hoge kast is de perfecte oplossing en biedt optimaal gebruiksgemak. De automatisering en besturing zit afgesloten in een kast en worden beschermd tegen veranderende weersomstandigheden en onbevoegde personen.





SYSTEEMOPLOSSING


Palen met sluitingen voor prikkeldraad of concertina, een allesomvattende afsluiting van strategische voorzieningen.





SYSTEEMOPLOSSING

Poort V-King met draadpaneel VEGA 2D Super. VEGA 2D Super panelen op de paal OMEGA met geprefabriceerde fundering.

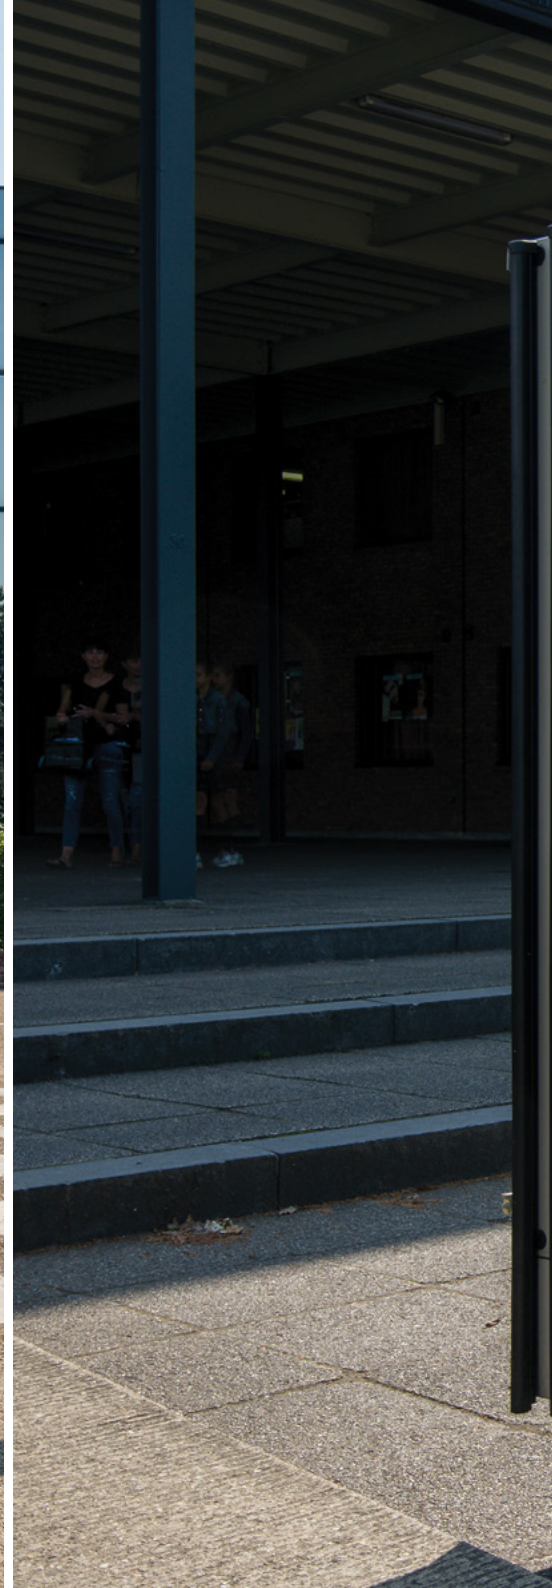




WIŚNIEWSKI

TOEGANGSCONTROLE VOOR EEN BREDE DAGMAAT

De schuifpoort PI 200, gefabriceerd tot een max. breedte van 16 [m], is bestemd voor het afsluiten van brede dagmaten.



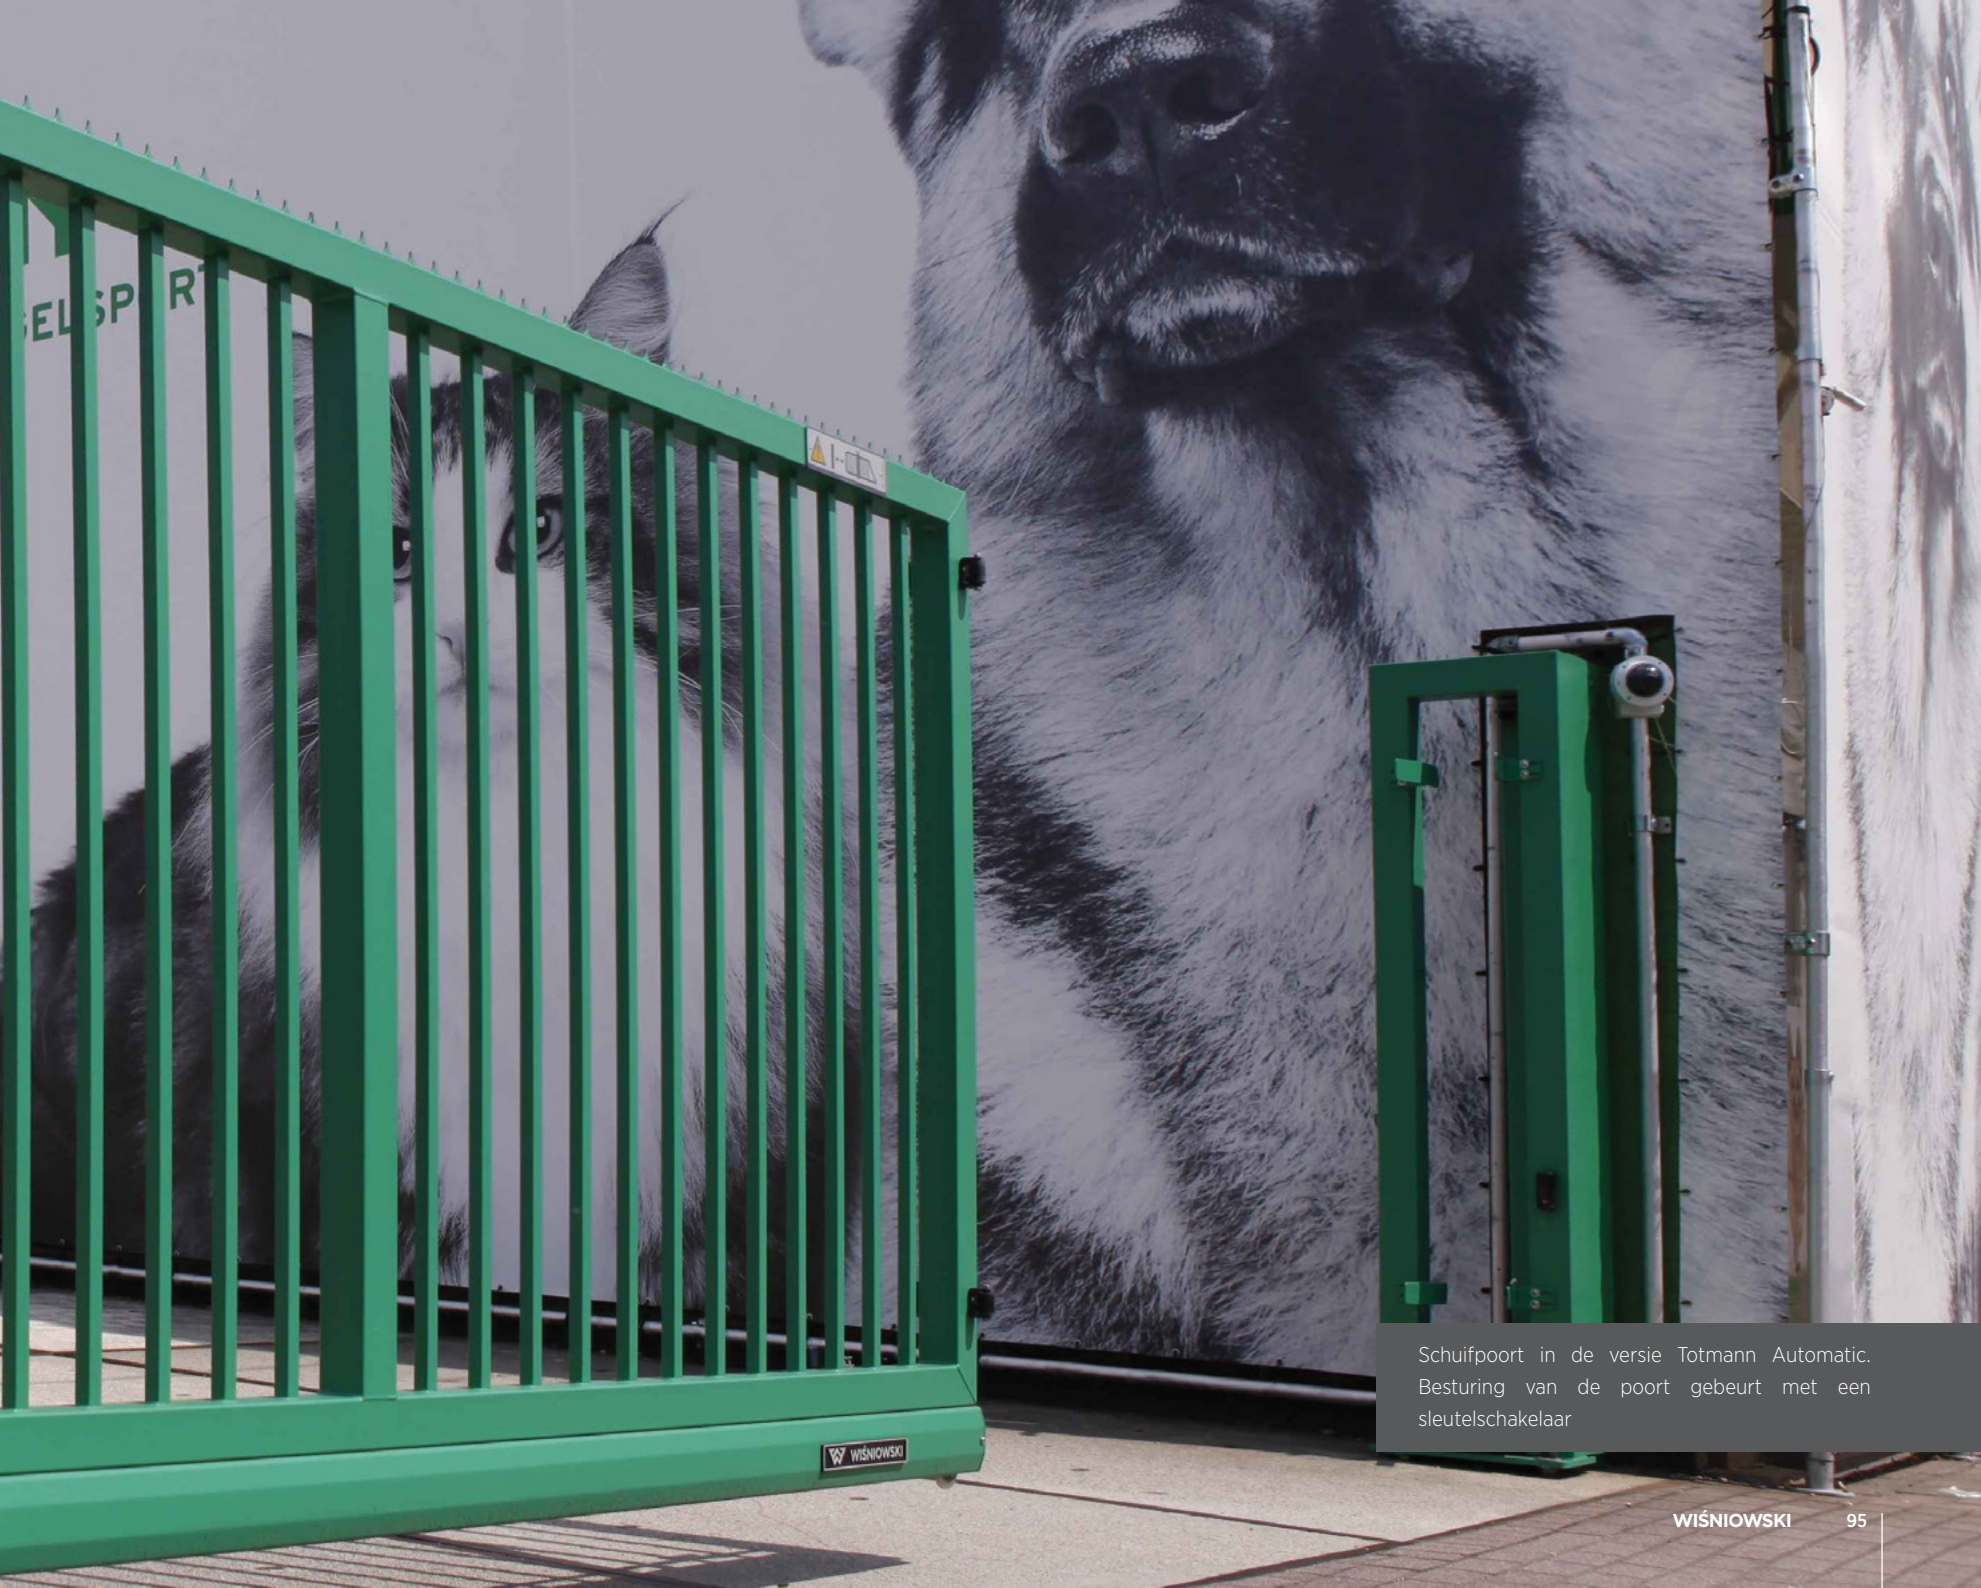

Schuifpoort in de versie Totmann Automatic.
Besturing van de poort gebeurt met een
sleutelschakelaar






PRAKTISCH GEBRUIK VAN DRAADPANELEN

Schuifpoort PI in combinatie met een draadpaneel VEGA is de oplossing die vaak wordt gebruikt voor het afsluiten van grotere oppervlakken.



Afsluiting van het object PUMP TRUCK.

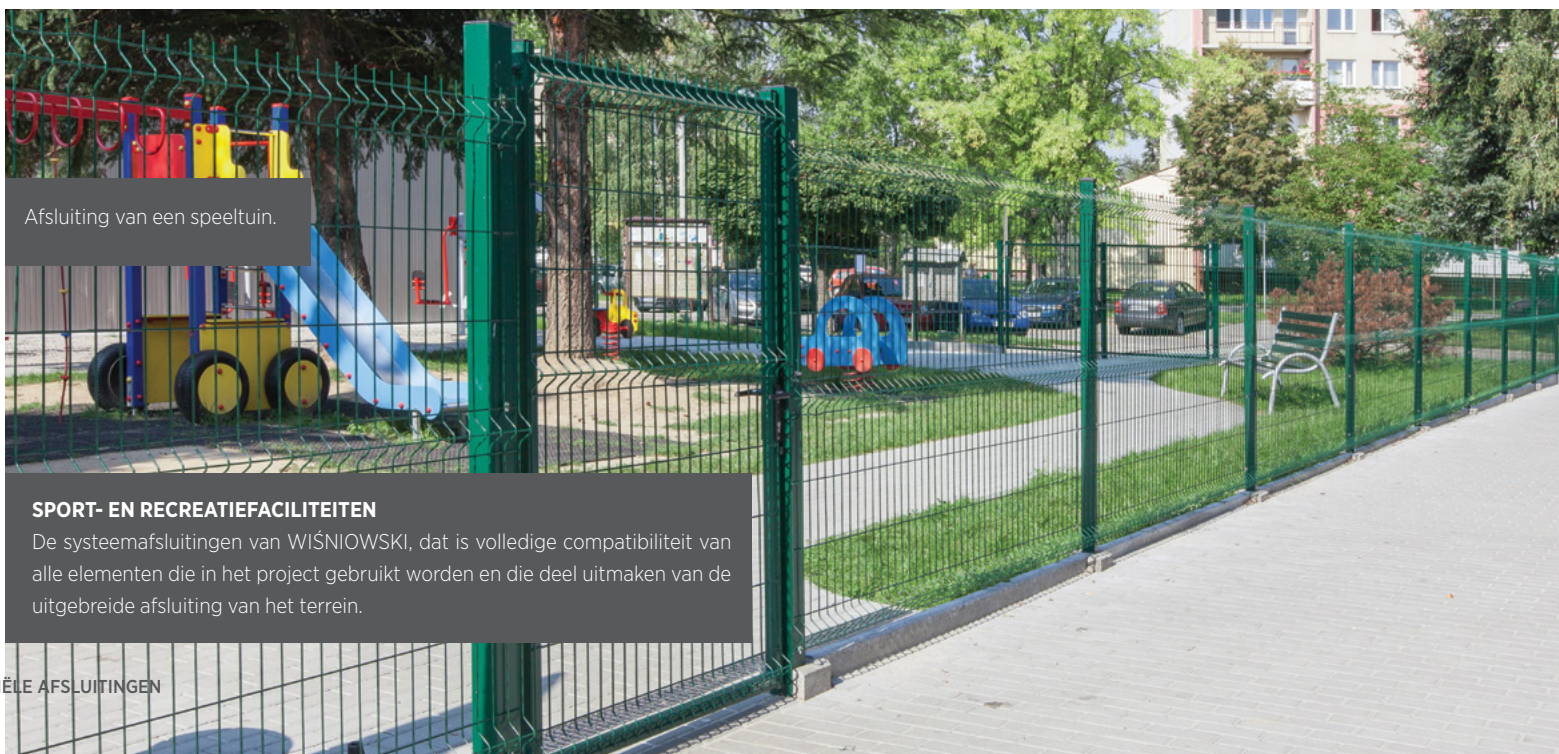

Afsluiting van een speeltuin.

SPORT- EN RECREATIEFACILITEITEN

De systeemafsluitingen van WIŚNIEWSKI, dat is volledige compatibiliteit van alle elementen die in het project gebruikt worden en die deel uitmaken van de uitgebreide afsluiting van het terrein.



Afsluiting van een tennisbaan.



SEKTOR


F

Afsluiting van een sportstadion.

DRAADPANEEL IN LIJN MET EEN RESIDENTIËLE AFSLUITING

Een interessante oplossing voor een degelijke afsluiting is het verbinden van decoratieve afsluitingselementen met draadpanelen. Dergelijke combinatie is mogelijk dankzij modulaire elementen die een perfect passend afsluitingssysteem vormen.



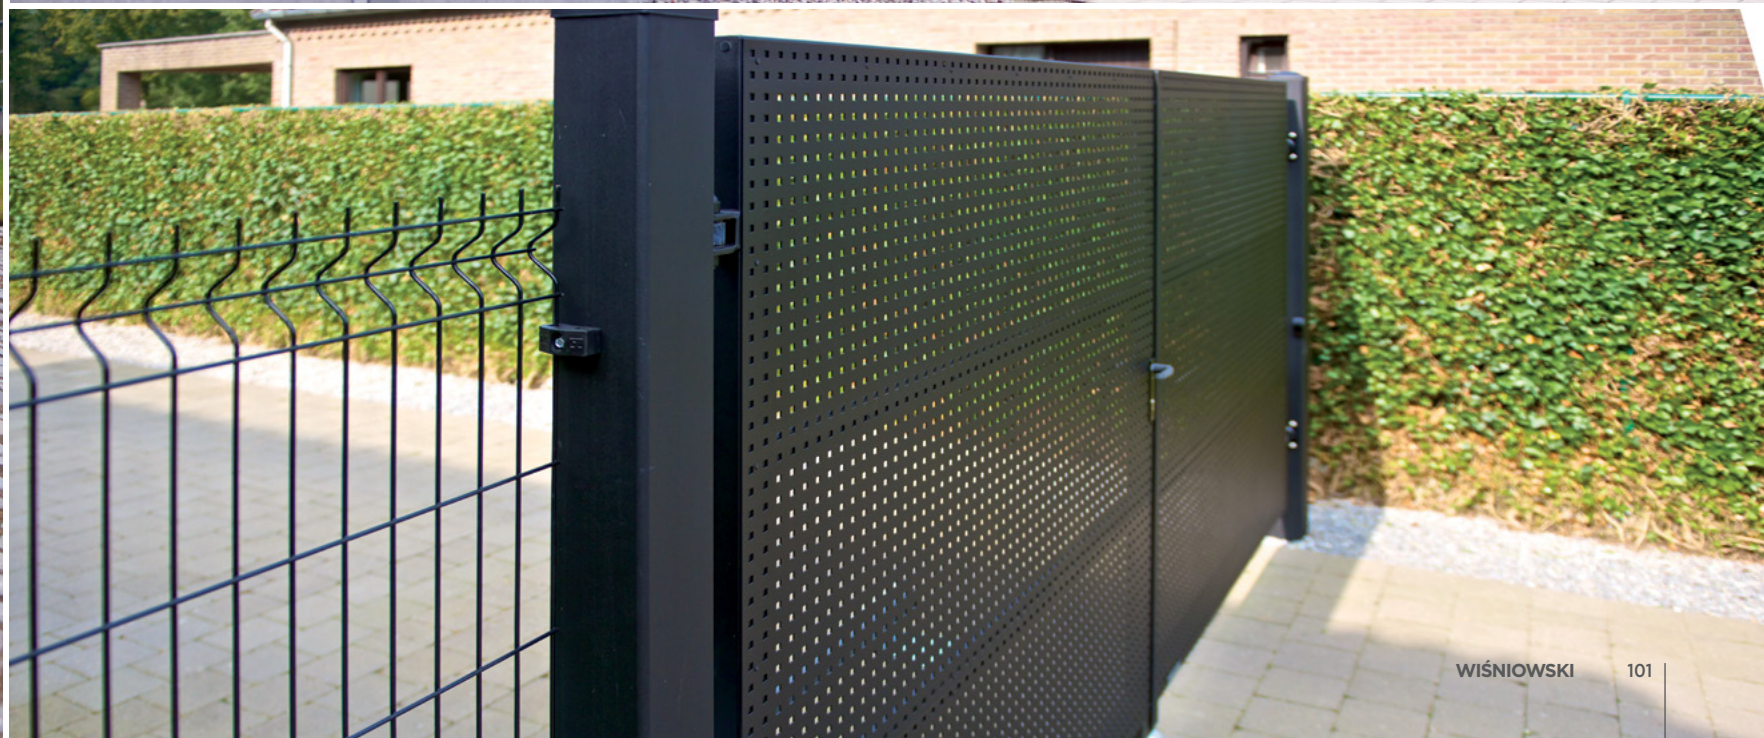





TOEPASSING SCHUIFPOORTEN PI

Een schuifpoort wordt het vaakst geïnstalleerd op brede oppervlakken die een vrije beweging mogelijk maken.





Industriële poorten worden ook gebruikt in de landbouw.






CONVERGERENDE POORTEN

Convergerende poorten zijn een oplossing om dagmatten tot 24m af te sluiten.







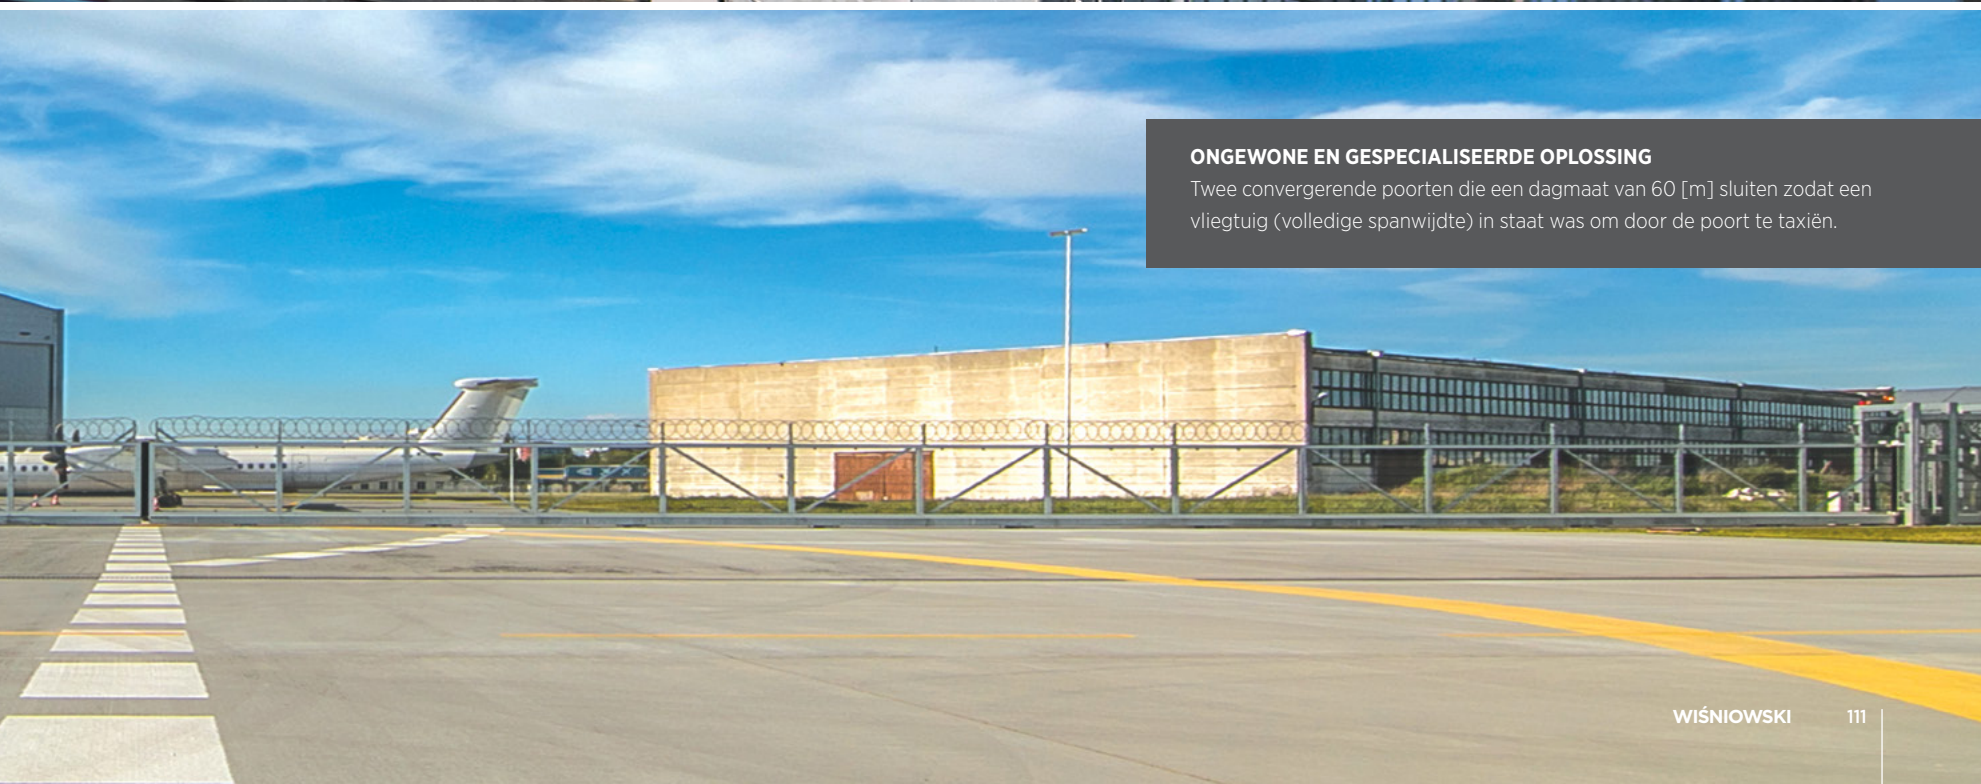

ONGEWONE EN GESPECIALISEERDE OPLOSSING

Twee convergerende poorten die een dagmaat van 60 [m] sluiten zodat een vliegtuig (volledige spanwijdte) in staat was om door de poort te taxiën.



WIŚNIEWSKI

POSIADKI • FALANKI • BRAMY • AUTOMATYKA

ONTDEK
MEER...



www.wisniowski.nl

De voorgestelde producten hebben vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering • Deze folder vormt geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek • De producent behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 06/23/NL