

LAAD- EN LOSSYSTEMEN



Inkema for
 **WIŚNIEWSKI**

SYMMETRISCHE WIELDWINGERS GC01

Toepassing: Met behulp van wieldwingers kan een voertuig veilig en nauwkeurig aan de laadkade worden gekoppeld. Wieldwingers maken het mogelijk het voertuig nauwkeurig te positioneren en voorkomen schade aan het laaddock, het gebouw als het voertuig zelf.



DUURZAAMHEID

Thermisch verzinkte wieldwingers voldoen aan de esthetische eisen en garanderen een passende levensduur tegen atmosferische invloeden, in het bijzonder tegen slijtage van de buitenste bescherm laag door vrachtwagenbanden.



VEILIGHEID

Docklevellers zijn oplossingen die zodanig ontworpen zijn om het hoogteverschil tussen de oppervlakken van verschillende voertuigen en laadbruggen nauwkeurig te compenseren. Hierdoor kan de vrachtwagen in één horizontale beweging worden geladen of gelost.



JUISTE POSITIE

Wieldwingers worden voor laadbruggen geplaatst om de toegang naar de poorten van het magazijn te vergemakkelijken voor vrachtwagens. Wieldwingers voor vrachtwagens beschermen de laadpoorten, gevels en voertuigen. Ze zijn ook een doeltreffende oplossing voor de aspositionering van opleggers bij het aandocken, wat de levensduur verlengt en zorgt voor een juiste werking van de dockshelter.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Het geleidingssysteem maakt het de chauffeurs gemakkelijker om hun voertuig op een veilige manier aan te docken en beschermen de dockshelter, het laadperron en andere voertuigen tegen beschadiging.

Symmetrische wielwingers (rechts en links kunnen afwisselend worden gebruikt) zijn gemaakt van thermisch verzinkte buizen.

Afwerking

Wielwingers zijn standaard verzinkt.

Beschikbare versies


- Bevestiging aan de ondergrond met behulp van montagebouten (bouten inbegrepen) – 61GC010002.

- Om in te betonneren (extra uitgerust met voeten om in te betonneren, waaraan de wielwinger wordt gelast) – 61GC010004.


Technische specificatie

Lengte	2620 [mm]
Hoogte	260 [mm]
Diameter	140 [mm]
Dikte	3 [mm]
Materiaal	verzinkt staal SP44
Aantal voeten	3

Versie om te bevestigen met schroeven – 61GC010002

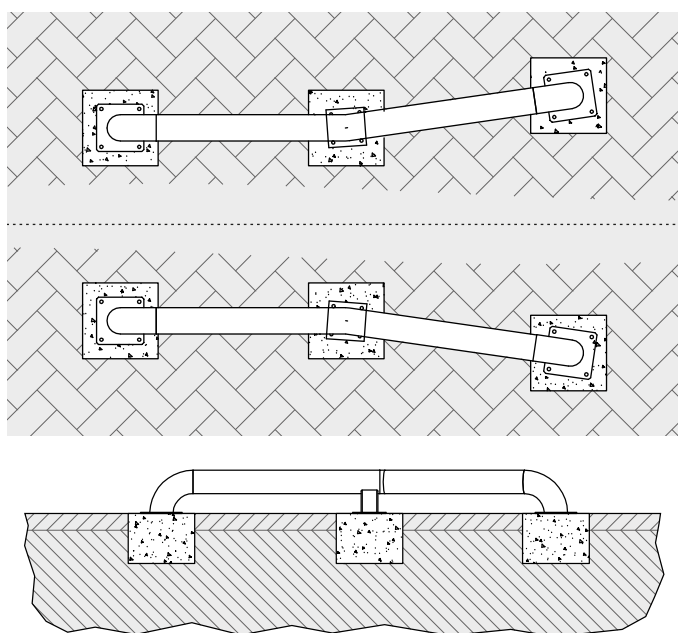

Versie om in te betonneren – 61GC010004

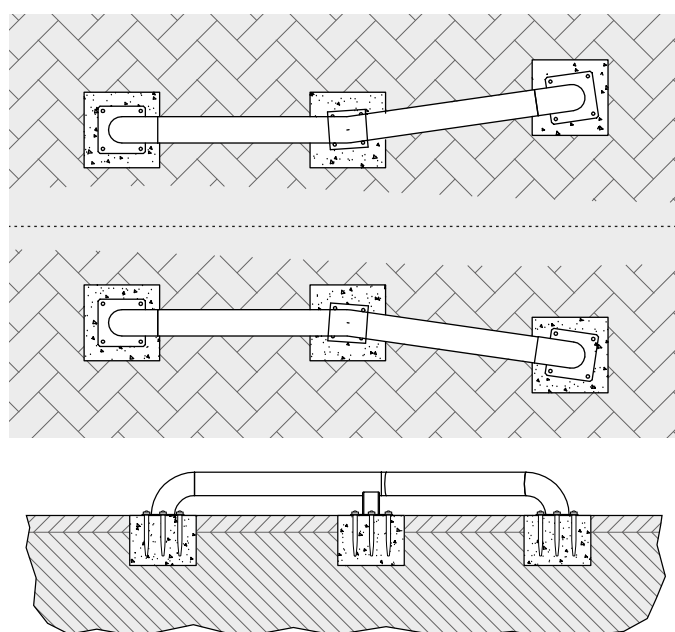

GALERIJ




Symmetrische wielwingers GC01 – verzinkt.



Symmetrische wielwingers GC01 – verzinkt.

INSTALLATIE VAN SYMMETRISCHE WIELDWINGERS

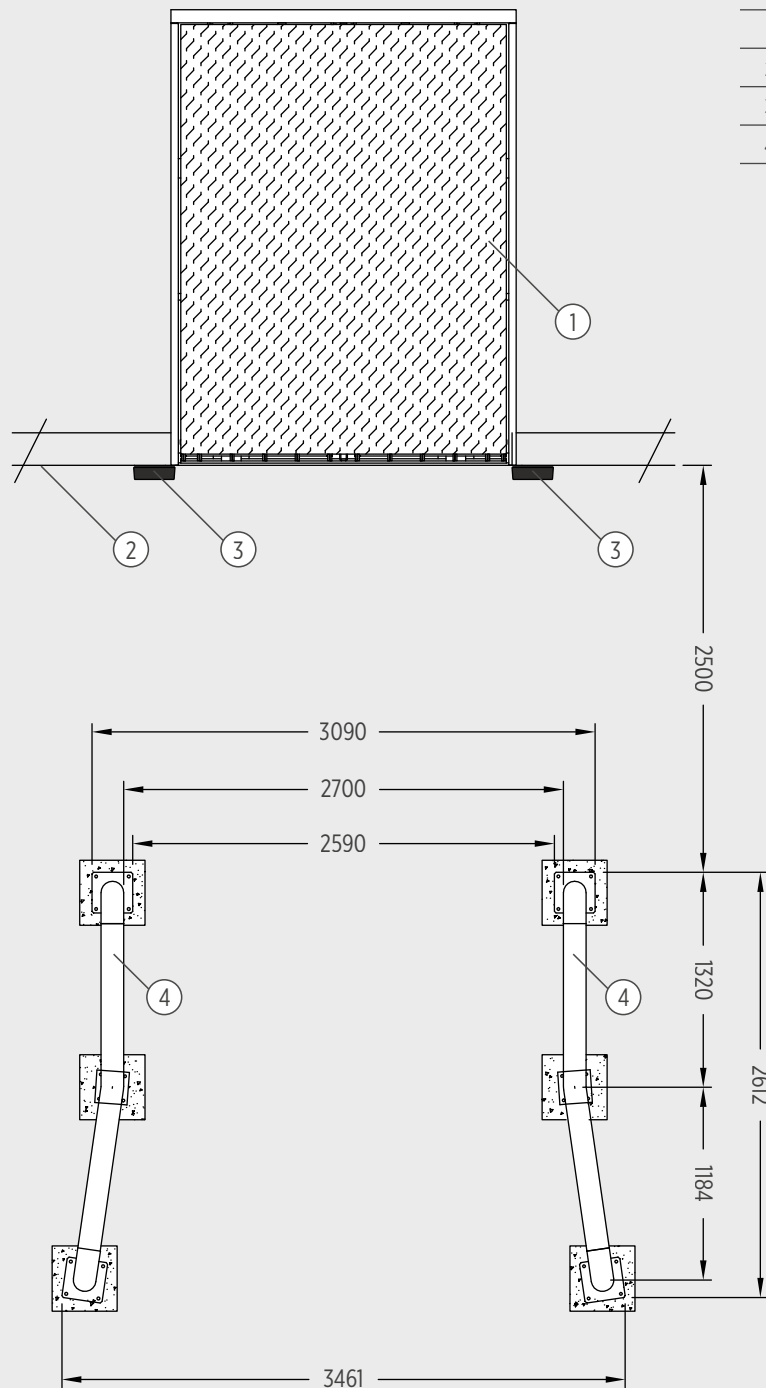

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Laadbrug (platform). |
| 2 | Gevel van het gebouw. |
| 3 | Rubberen stootbuffer. |
| 4 | Symmetrische wieldwingers. |


WISNIEWSKI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
 PL 33-311 Wielogłowy 153
 Tel. +48 18 44 77 111
 Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.nl

Laat u inspireren!
 Ontdek de andere oplossingen van het merk WISNIEWSKI!



De voorgestelde producten in het fotomateriaal hebben vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering • Deze technische kaart vormt geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek • De producent behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren • OPGELET: de afgebeelde kleuren en kleurnuances in deze technische kaart zijn louter indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • Wieldwingers GC01/04.21/NL.