


PI 130

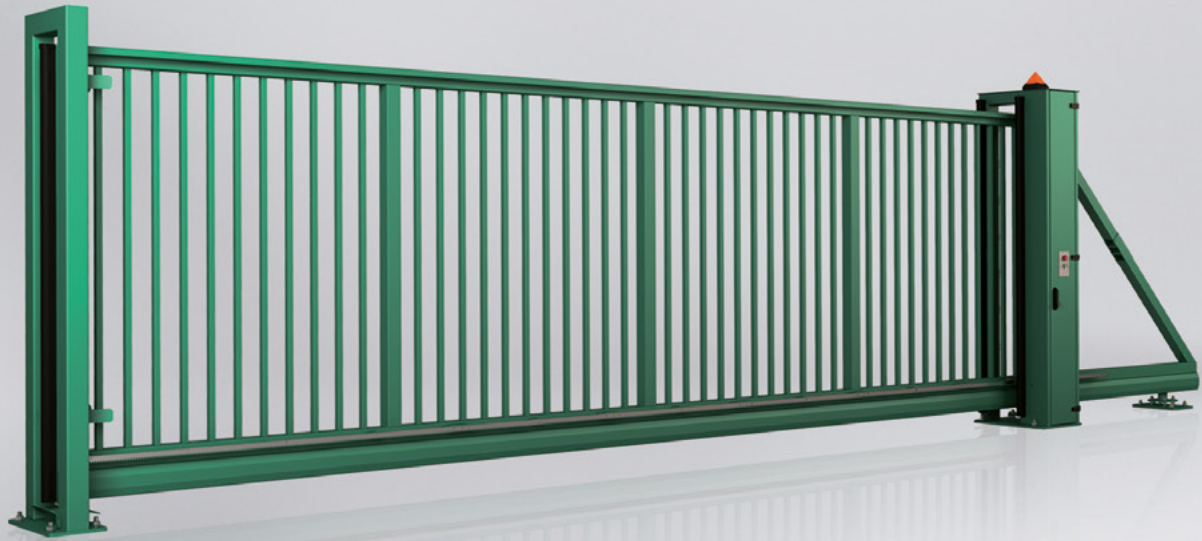

WIŚNIEWSKI

POORTEN | RAMEN | DEUREN | AFSLUITINGEN

INDUSTRIËLE SCHUIFPOORT PI 130

Toepassing: De poorten PI 130 kunnen perfect toegepast worden in alle activiteitsgebieden. De poorten worden gemonteerd rond industriële gebouwen, luchthavens, havens, beveiligde parkings, evenals scholen, kleuterscholen, supermarkten, enz. Schuifpoorten worden vooral gebruikt op grote percelen, waarbij het mogelijk is om de poort in de lengte van de afsluiting te verschuiven. Deze poorten worden ook vaak gebruikt op plaatsen met een korte oprit of indien er verhoging is waardoor het gebruik van een dubbele draaipoort niet mogelijk is.



VEILIGHEID

De handmatige en automatische poorten PI 130 beschikken over een CE-markering die de conformiteit van de producten garandeert volgens de norm PN EN 13241-1 en daarmee ook aan de wettelijke vereisten voldoet om ze op de markt te brengen.



ZELFDRAGEND

De poort PI 130 is een zelfdragende constructie. De vleugel, met een doorsnede van 130x115mm, die bevestigd is aan de looprail, beweegt met behulp van rollerwagens die ingebouwd zijn in de betonnen fundering. De poort beweegt op een hoogte van ongeveer 110 mm boven de grond en heeft geen contact met de ondergrond.



BESTAND TEGEN CORROSIE

De zelfdragende poorten PI 130 zijn beschermd tegen corrosie door thermische verzinking of thermische verzinking met een laagje polyester verf. Op de producten in de versie Duplex geven we 5 jaar anticorrosieggarantie.



SYSTEEMOPLOSSINGEN

De zelfdragende poorten PI 130 zijn systeemcomponenten van de toegangscontrole. Gecombineerd met industriële segmenten, draadpanelen (Vega B, Vega B Light, Vega 2D Super en Vega 2D), palen en ook dubbele draaipoorten en voetgangersdoorgangen (Bastion, Modest, Gardia) vormen zij een uitgebreide omheining.



AANGEPAST AAN INDIVIDUELE BEHOEFEN

EEN BREED AANBOD AAN AFMETINGEN:

- breedte van het compartiment vanaf 6000-9000mm
- hoogte van het compartiment 1000-2400mm



HOOGTE VLEUGEL (H) in [mm] tot	BREEDTE TUSSEN DE PALEN (So) in [mm] tot						
	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
1000	+	+	+	+	+		
1200	+	+	+	+	+	+	+
1450	+	+	+	+	+	+	+
1650	+	+	+	+	+	+	+
1950	+	+	+	+	+	+	
2150	+	+	+	+	+		
2400	+	+	+				

TOEPASSING

De poorten PI 130 kunnen perfect toegepast worden in alle activiteitsgebieden. De poorten worden gemonteerd rond industriële gebouwen, luchthavens, havens, beveiligde parkings, evenals scholen, kleuterscholen, supermarkten, enz. Schuifpoorten worden vooral gebruikt op grote percelen, waarbij het mogelijk is om de poort in de lengte van de afsluiting te verschuiven. Deze poorten worden ook vaak gebruikt op plaatsen met een korte oprit of indien er verhoging is waardoor het gebruik van een dubbele draaiport niet mogelijk is.

Eigenschappen:

- looprail 130 x 115mm,
- dubbele geleidingsframe,
- dubbele borgpaal uitgerust met een grijper (100x100mm),
- achtersteun om de vleugel na opening te stabiliseren (afhankelijk van de breedte van de poort $S_o > 7000\text{mm}$ en/of $H > 2000\text{mm}$),
- kan uitgevoerd worden met een externe aandrijving of met aandrijving in een lage of hoge kast.

EEN SOLIDE ZELFDRAGENDE CONSTRUCTIE


LOOPRAIL

De poort PI 130 is een zelfdragende constructie. De vleugel, met een doorsnede van 130x115mm, die bevestigd is aan de looprail, beweegt met behulp van rollerwagens. De zelfdragende poort PI 130 is bestemd om opritten tot 9m af te sluiten, en bij gebruik van twee convergerende poorten (2x8m) kunnen opritten tot 16m afgesloten worden.







VOORBEELDEN VAN INVULLINGEN BIJ ZELFDRAGENDE SCHUIFPOORTEN

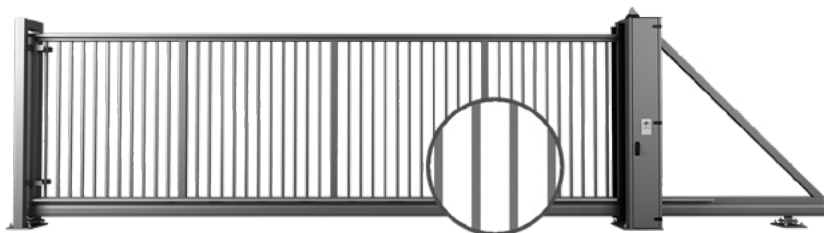


Schuifpoort met gesloten profielen 25 x 25 [mm], gelast aan de constructie - uitzicht vanaf de eigendom.

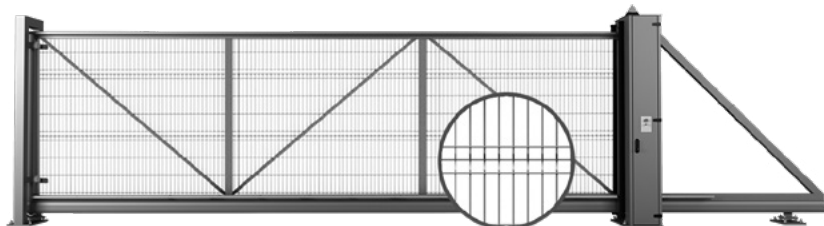

Schuifpoort met draadpanelen VEGA B, vastgeschroefd aan de constructie - uitzicht vanaf de eigendom.

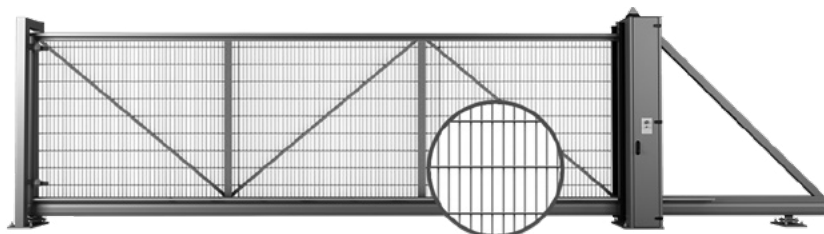

Schuifpoort met draadpanelen VEGA 2D Super, vastgeschroefd aan de constructie - uitzicht vanaf de eigendom.

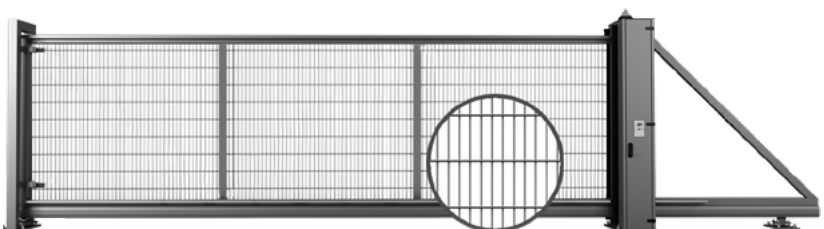

Schuifpoort met draadpanelen VEGA 2D Super, gelast aan de constructie - uitzicht vanaf de eigendom.

MODULARITEIT VAN DE CONSTRUCTIE

De schuifpoorten PI 130 zijn beschikbaar in verschillende invullingspatronen.

De schuifpoorten zijn gemaakt uit modules die aan elkaar zijn vastgeschroefd met schroeven of met behulp van verbindingen die ontworpen en gepatenteerd zijn door de firma Wiśniowski. Bij poorten boven de 6000mm is de vleugel gemaakt uit twee modules. Er werden verbinderprofielen gebruikt die de vleugelmodules verbinden met een doorsnede van 80x40 [mm]. Het geheel is vastgedraaid aan de looprail.

KLEUREN

KLEURCOMBINATIES

De poorten zijn standaard beschikbaar in de versie thermisch verzinkt of thermisch verzinkt met polyesterlaag.

Industriële poorten zijn eveneens beschikbaar in elke RAL-kleur.

RAL 5010 Gentiaanblauw	RAL 6005 Mosgroen	RAL 7016 Antracietgrijs
RAL 7030 Steengrijs	RAL 9016 Verkeerswit	RAL 7040 Venstergrijs



RAL-kleuren

NIEUW

NIEUWE SYSTEEMVULLINGEN



Buisvormige vulling ø 25mm – gelast aan de constructie.

Ook beschikbaar als vulling met doorstekende spijlen.



Vulling in de vorm van gesloten profielen 25x25mm in het Caro-systeem – gelast aan de constructie.

Ook beschikbaar als vulling met doorstekende spijlen.



Vulling in de vorm van gesloten profielen 30x18mm gelast aan de constructie.

Ook beschikbaar als vulling met doorstekende spijlen.



TYPES SCHUIFPOORTEN

HANDMATIGE POORT

POORT MET AANDRIJVING IN EEN LAGE KAST

POORT MET AANDRIJVING IN EEN HOGE KAST



UITRUSTING

COMFORT EN VEILIGHEID

De poorten PI 130 zijn verkrijgbaar in handmatige of automatische versie. De automatische poort wordt vooral aanbevolen op plaatsen waarbij de poort regelmatig geopend en gesloten wordt. Een aandrijving is dan een handige oplossing. Afhankelijk van het vereiste veiligheidsniveau kan de automatische poort optreden in de versie Totmann (bediening met sleutelschakelaar) of in de versie Automatik (bediening met een afstandsbediening). Afhankelijk van de situatie is de poort uitgerust met 3 rand veiligheidsstrips (Automatik 1) of 5 rand veiligheidsstrips (Automatik 2). De handmatige poort is uitgerust met een Locinox slot. In de automatische versie is de vergrendelingsfunctie volledig automatisch. Elke PI 130 poort die in de breedte groter is dan 7000 [mm] of in de hoogte hoger is dan 2000 [mm], is uitgerust met een achterbeugel die de poort ondersteunt in de open positie.

	VERSIE TOTMANN	VERSIE AUTOMATIK
STANDAARDUITRUSTING		
ACTUATOR	☑	☑
BESTURINGSCENTRALE	☑	☑
RADIO-ONTVANGER	—	☑
AFSTANDBEDIENINGEN AANDRIJVING - 2ST.	—	☑
SIGNALISATIELAMP	☑	☑
EXTERNE ANTENNE	—	☑
FOTOCELLEN - 1 SET	—	☑
SLEUTELSCHAKELAAR MET NOODSTOPKNOP	—	☑
VEILIGHEIDSTRIPS (AUTOMATIK 1 - 3 STRIPS, AUTOMATIK 2 - 5 STRIPS)	—	☑
SIGNAALOVERDRACHTSYSTEEM VAN DE VEILIGHEIDSTRIP GEMONTEERD OP DE VLEUGEL	—	☑
RICHTLIJNEN EN NORMEN	DE PI 130 POORTEN BESCHIKKEN OVER EEN CE-MARKERING OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 2006/95/EC; 2004/108/EC OMTRENT BOUWPRODUCTEN EN VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE NORMEN EN 13241-1.	
*) HET GEBRUIK VAN EXTRA MODULES IS VEREIST.		
☑ STANDAARDUITRUSTING. • EXTRA OPTIE — NIET BESCHIKBAAR.		

CONSTRUCTIEPAAL

De constructiepaal (draagpaal van de poort) is gemaakt uit profielen van 120x120mm. Bij automatische poorten is de paal uitgerust met een aandrijfplank of aangesloten op een van de twee aandrijfkasten. In het aanbod zijn twee soorten kasten beschikbaar: een lage of hoge, afhankelijk van de bestemming van de poort en het type aandrijving.


AANDRIJVING IN DE KAST

De kast beschermt de aandrijving en besturing tegen variabele atmosferische invloeden. Het slot beschermt de aandrijving tegen toegang door onbevoegden. Elke beschikbare aandrijving beschikt over een ontgrendelingsoptie in geval van stroomuitval.

EXTRA ACCESSOIRES

Het is mogelijk om extra accessoires aan te sluiten.

Fotocellen, reflecterende fotocel, draadloos cijferslot BFT, 2- of 4-kanaals afstandsbediening, flitslamp, zwaailamp, hoofdschakelaar, inductieve lusdetector, AW externe radio-ontvanger, extern cijferslot, proximity lezer, proximity kaart / sleutelhanger, LOCINOX sleutelhouder.

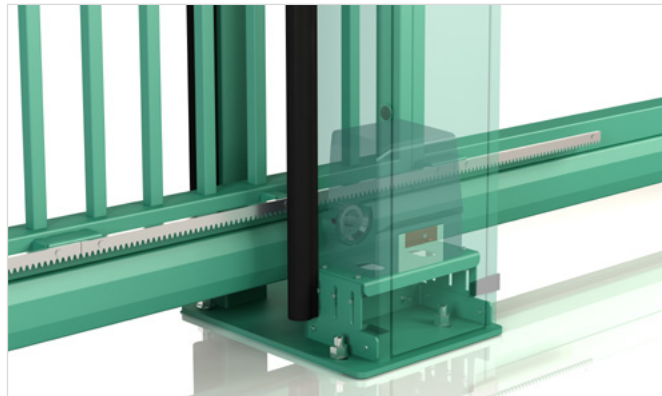



MAATBEREIK VOOR HET GEBRUIK VAN AANDRIJVINGEN

MAATBEREIK IS AANGEDUID IN HET GRIJS

TYPE POORT	MODEL AANDRIJVING	4000	5000	6000	7000	8000	9000
PI 130	BFT ICARO NF PROX						
	FAAC 844 ER						
	BFT ARES ULTRA BT						

EIGENSCHAPPEN VAN DE AANDRIJVINGEN


TYPE POORT	MODEL AANDRIJVING	MAXIMAAL AANTAL STARTS PER UUR	MOTORVOEDING	HOOFDSTROOM	STROOMVERBRUIK	SCHUIFSNELHEID
PI 130	BFT ICARO NF PROX	intensief gebruik	230V AC	230V AC	750 W	9m/min
	FAAC 844 ER	60	230V AC	230V AC	650 W	9,6m/min
	BFT ARES ULTRA BT	30	24V DC	230V AC	400 W	9m/min

BESTELMATEN, CONSTRUCTIEMATEN EN INBOUWMATEN

MONTAGEMATEN VAN DE SCHUIFPOORT

Rechte poort, uitzicht vanaf de eigendom (bestelrichting van de poort is de openingsrichting van de poort, uitzicht vanaf de eigendom).

Bestelmaten

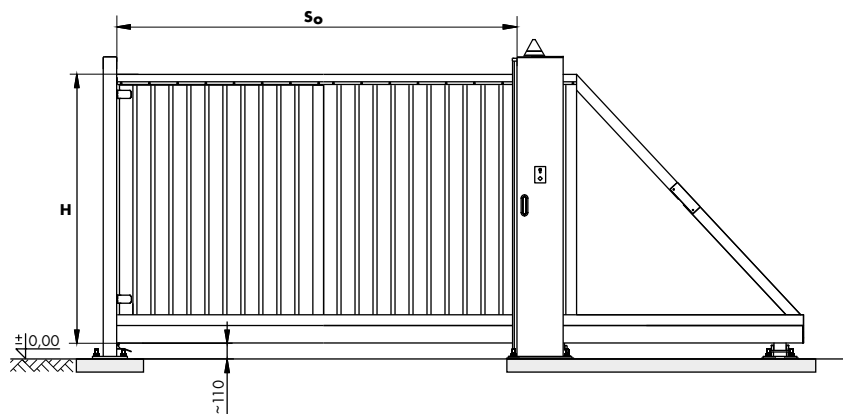

S₀ - breedte tussen de palen - bestelmaat,
H - vleugelhoogte van de poort - bestelmaat.

Afmetingen looprail [mm]	Bestelbreedte poort (S ₀) [mm] tot	Breedte dagmaat S _j [mm]. Handmatige poort, of Totmann	Breedte dagmaat S _j [mm]. Poort in de versie Automatik	Vrije ruimte onder de poort [mm]	Constructie van de poort	Dubbele afsluitpaal	Totale lengte van de poort [mm]
130x115	6000	S _j =S ₀ -220 (+-10)mm	S _j =S ₀ -220 (+-10)mm	110	80x80	100x100	8100
	6500						8800
	7000						9500
	7500						10200
	8000						10900
	8500						11800
	9000						12700



GALERIJ



INDUSTRIËLE SCHUIFPOORT PI 130
• Invulling: gesloten profiel 25x25mm
• Corrosiebescherming: thermische verzinking
• Kleur: RAL 7016



INDUSTRIËLE SCHUIFPOORT PI 130
• Invulling: draadpaneel VEGA B
• Corrosiebescherming: thermische verzinking
• Kleur: RAL 7016



De afsluitingen van WIŚNIOWSKI zijn een systeemoplossing en garanderen een uitgebreide bescherming van het terrein. In het aanbod dat bestemd is voor de individuele en industriële bouw zijn er zowel moderne stalen afsluitingen, als geprofileerde en gepaneerde afsluitingen. Ze worden gekenmerkt door soliditeit, kwaliteit en duurzaamheid, zonder te moeten inleveren op elegantie en stijl. Het uitgebreid aanbod van WIŚNIOWSKI is een groot gemak voor het afsluiten van een terrein en een expressie van zorg voor zijn veiligheid en uiterlijk.

PROFITEER VAN HET VOLLEDIGE AANBOD EN CREËR UW EIGEN AFSLUITING.



SYSTEEMAFSLUITING MET SCHUIFPOORT PI 130 EN VOETGANGERSDOORGANG. INVULLING: GESLOTEN PROFIELN 25 X 25 [mm]



SYSTEEMAFSLUITING MET SCHUIFPOORT PI 130 EN VOETGANGERSDOORGANG. INVULLING: DRAADPANELEN VEGA 2D SUPER

